



PARMAX[®]

TWOJE DRZWI DREWNIANE



TWOJE DRZWI DREWNIANE PARMAX

Parmax to firma produkująca drzwi zewnętrzne, wykorzystująca najnowocześniejsze technologie, wyprzedzająca designerskie trendy i co najważniejsze, ciesząca się olbrzymim uznaniem wśród klientów. Swój prestiż zawdzięcza pedantycznej dbałości o najdrobniejsze detale i precyzji wykonania. Estetyczna elegancja przyciąga spojrzenia, lecz to, co niewidoczne dla oczu – trwałość, funkcjonalność, energooszczędność – jest równie istotne dla doświadczonych ekspertów, którzy nieustannie troszczą się o najwyższą jakość naszych produktów.

Drzwi zewnętrzne

Drzwi zewnętrzne są zaproszeniem do domu i odzwierciedleniem jego architektonicznego charakteru. Preferowany przez nas styl to połączenie tradycyjnej elegancji z elementami współczesnego wzornictwa. Nowoczesne formy szkła zatopione w naturalnym, szlachetnym drewnie tworzą niesamowity efekt, któremu można nadać miano innowacyjnej klasyki. Doskonale wkomponowane akcesoria, chowane zawiasy, ręczne, precyzyjne wykończenie naszych drzwi stanowią o ich gustownej prezencji. Dodatkowym atutem wyrobów jest trwałość tego piękna, którą zapewnia technika pięciopowłokowego malowania lakierami. System ten chroni powierzchnię przed zadrapaniami i powstawaniem tłustych plam w okolicach klamki, utrwalając pierwotny wygląd drzwi oraz zatrzymując go na długie lata.

Parmax posiada w swojej ofercie szeroki wachlarz perfekcyjnie wykonanych drzwi zewnętrznych, charakteryzujących się oryginalnym wzornictwem, z tradycyjnych i egzotycznych gatunków drewna, troszcząc się o to, aby gusta nawet najbardziej wymagających klientów zostały zaspokojone.

Zapraszamy

Kreujemy nową wizję drzwi i nowy standard bezpieczeństwa. Łączymy design klasyczny ze szczyptą nowoczesności, nowatorstwo stali szlachetnej z naturalnym dostojeniem drewna oraz korzyści dla domu z dobrem środowiska, uzyskując wyroby najwyższej próby. Troska o satysfakcję klientów jest naszym głównym priorytetem, a jego realizacja jest potwierdzona stale powiększającym się ich gronem.



Produkty firmy Parmax posiadają certyfikat CE.



Nasze produkty objęte są 3-letnią gwarancją.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Drzwi PARMAX

**Niepowtarzalny wygląd, bezpieczeństwo
oraz izolacyjność cieplna, niezależnie od pory
dnia, roku oraz warunków atmosferycznych.**



PARMAX®
TOP DESIGN

bezpieczeństwo

komfort

DLACZEGO NASZE DRZWI?

Drzwi zewnętrzne to nie tylko estetyczny element dopełniający wizerunek domu, ale także jego bariera ochronna. Nasze drzwi zostały wyposażone w szereg modułów zabezpieczających przed niechcianymi gośćmi. Zamek listowy automatic 3-punktowy, długa listwa zaczepowa, system antywyważeniowy, szyba antywłamaniowa, dwuczęściowe rygle – w firmie Parmax bezpieczeństwo na najwyższym poziomie to standard.

Korzystając z dobrodziejstw najnowocześniejszych technologii, oferujemy także czytniki linii papilarnych jak również klawiatury kodowe. Jest to bez wątpienia najpewniejsze i najbardziej innowacyjne zabezpieczenie dla domu dostępne na polskim rynku.

DLACZEGO NASZE DRZWI?

Wyjątkowe parametry izolacyjne, energooszczędność (drzwi grubości 100 mm) oraz elementy chroniące przed przemarzaniem i przewiewaniem nie pozwalają na przenikanie chłodnego powietrza, jednocześnie zatrzymując ciepło wewnątrz domu. Jest to rozwiązanie idealne zarówno dla osób oszczędnych jak i dla tych dbających o środowisko. W dzisiejszych czasach świadomość ekologiczna jest bardzo wysoka, a drzwi produkowane przez nas są trafną odpowiedzią na rodzące się z niej potrzeby. Dzięki stosowaniu najnowszych technologii i najlepszych w swojej klasie gatunków materiału osiągamy produkty najwyższej jakości.

A photograph of a dense forest with tall, thin trees. Sunbeams (crepuscular rays) are visible, streaming through the canopy from the upper left, creating a warm, golden atmosphere. The ground is covered with fallen leaves.

energooszczędność

A photograph of a family of four in a field of tall, golden grass. A woman in a dark blue dress is in the foreground, smiling. Behind her, a man is carrying a young child on his shoulders. Another child is standing next to them. The background is a soft-focus forest with trees and foliage.

ciepło

TOP DESIGN INOX



TOP DESIGN INOX PARMAX

Top Design INOX to spójne powiązanie klasycznego piękna drewna z wyróżniającym okuciem INOX. Szlachetność i innowacyjny urok tak przemyślanej konstrukcji drzwi nadaje precyzyjne umiejscowienie okucia INOX w idealnie zespolonej strukturze skrzydła.

Doskonała spójna więź drewna i INOX-u stanowi wymarzoną aranżację dla każdego nowoczesnego domu.



Ogólnopolski konkurs na najlepszą stolarkę budowlaną w kategorii Drzwi Zewnętrzne



Trwałość / Wysoka
odporność na warunki
atmosferyczne





Energooszczędność /
Niski współczynnik
przenikalności cieplnej



Bezpieczeństwo /
Zaawansowane systemy
antywłamaniowe



Wygląd / Nowoczesny
i ponadczasowy design
drzwi zewnętrznych

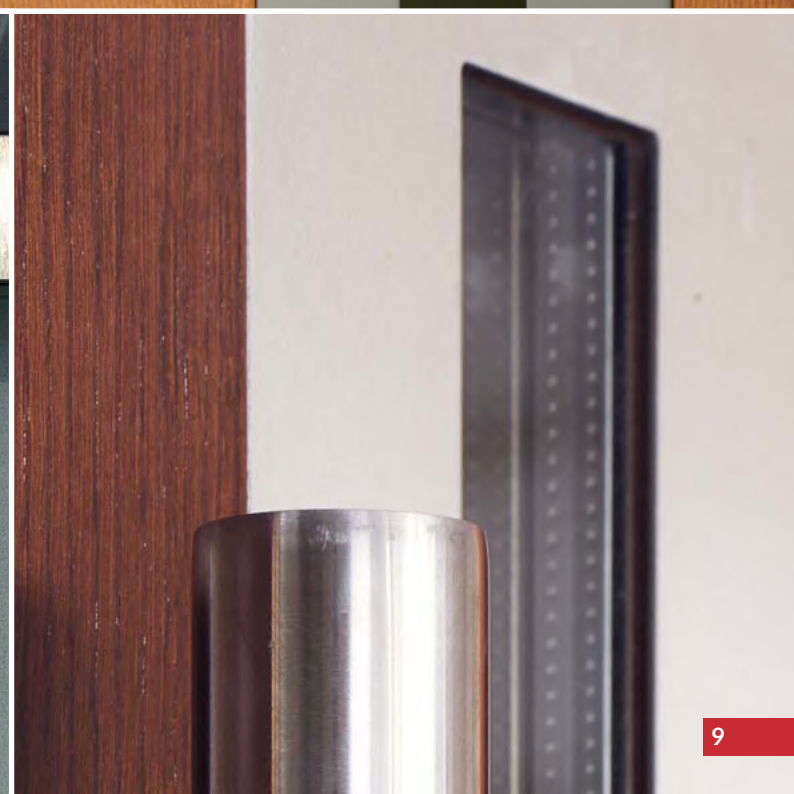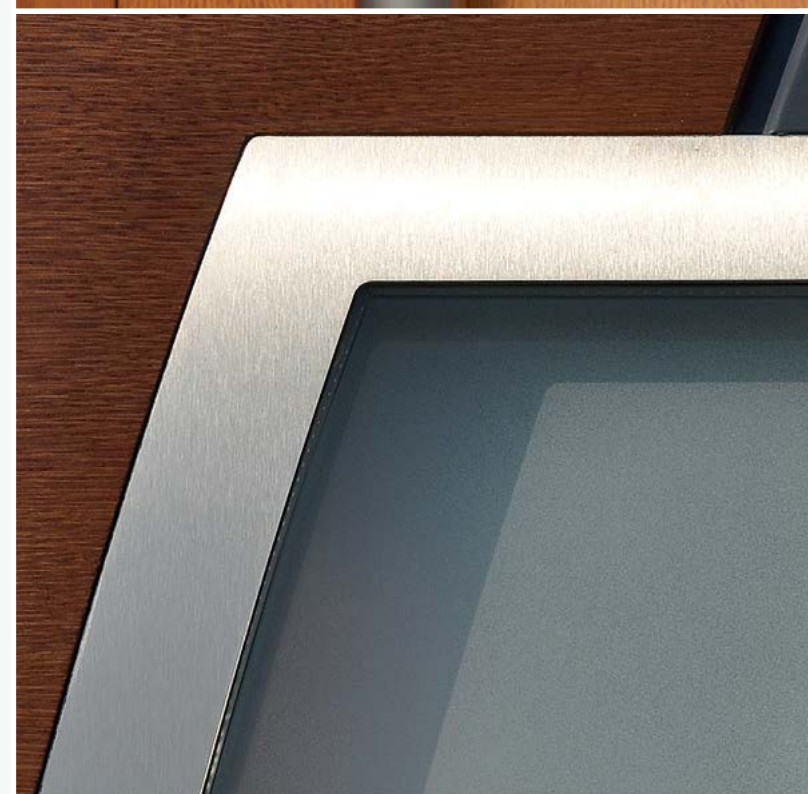



I01



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ZŁOTY DĄB CIEMNY
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)
- Czytnik linii papilarnych (wyposażenie opcjonalne)

I02



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor MERANTI
- Szyba antisol brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt prostokątny INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

I03



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL9016 + wstawka TIAMA (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt prostokątny wygięty INOX (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

I04



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor TIAMA
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły drewniany 180 cm kolor TIAMA (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

I05



lewe/prawe




dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor MERANTI
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

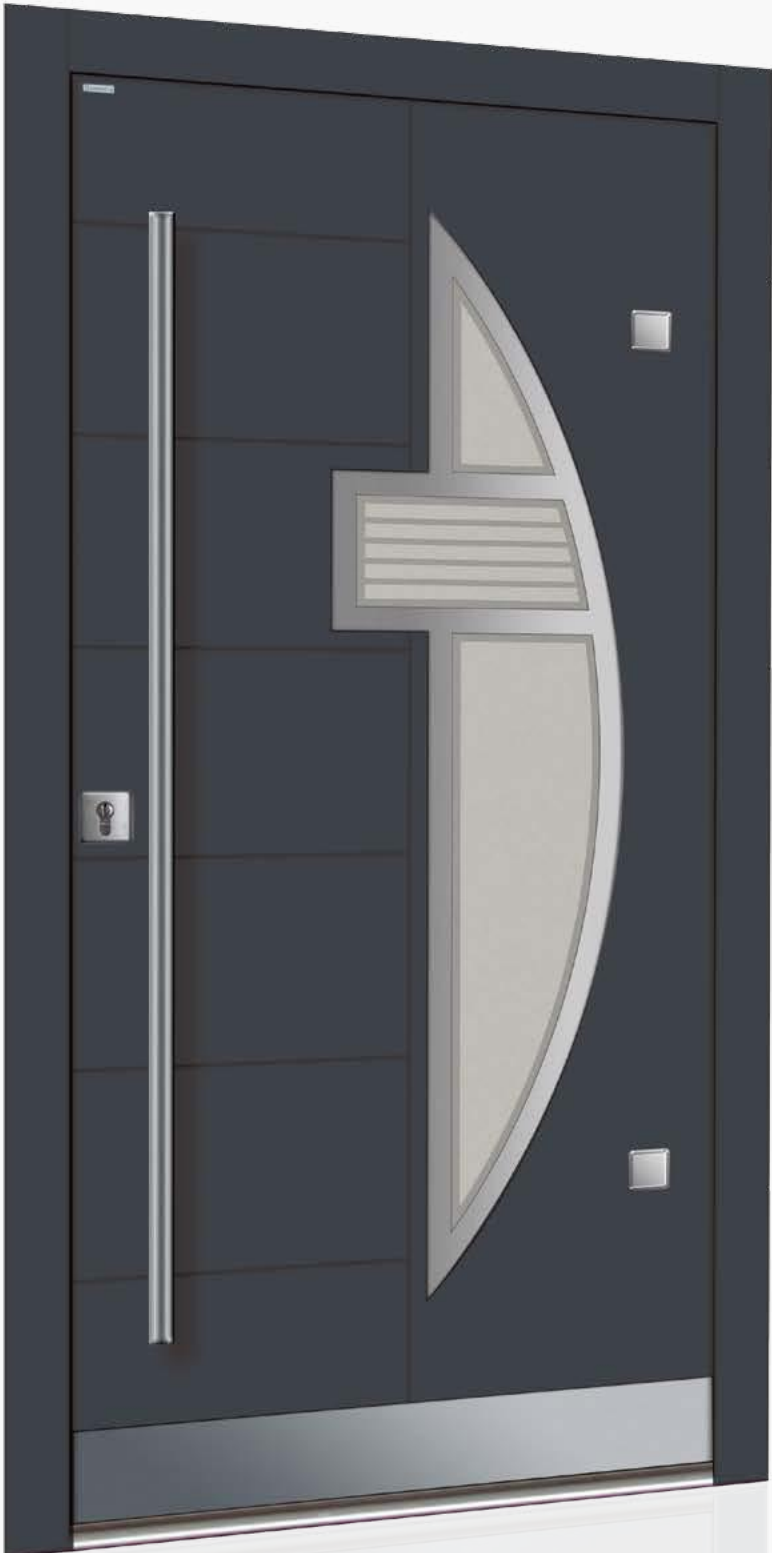

I06



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 7016
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie poziome + pionowe (zewn.), pionowe (wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



I07



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 9006 (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 120 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



I08



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 7016 (opcja)
- Szyba piaskowana w dostawce, antisol brąz w skrzydle, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie w skrzydle INOX
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły drewniany 140 cm kolor RAL 7016 (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



I09



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH
- Szyba antisol brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt prostokątny INOX 60 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



I10



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH
- Szyba piaskowana wg. wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły drewniany 180 cm kolor ORZECH (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

**I11**

lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL7010 (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Razeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

**I12**

lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor MERANTI
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt prostokątny INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Razeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

**I13**

lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt prostokątny INOX 120 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Razeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

**I14**

lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor TIAMA
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Razeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

**I15**

lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL7045 (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Razeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



I16



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor JASNY DĄB
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły drewniany 180 cm kolor TIAMA (wyposażenie opcjonalne)
- Razeta okrągła INOX (wyposażenie opcjonalne)



I17



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor TIAMA
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt kwadratowy drewniany 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Razeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



I18



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- od wewnątrz



aluminium



beton



I18



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ZŁOTY DĄB CIEMNY
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Klamka ID9 INOX (wyposażenie opcjonalne)
- Razeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



I18



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ZŁOTY DĄB CIEMNY
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewnątrz)
- Klamka obustronna Axa Prestige INOX (wyposażenie opcjonalne)

**I19**

lewe/prawe




dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL7016 + wstawka RAL3003 (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX w pancerze
- Wkładka bębniowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Ustawienie pionowe (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX w pancerze jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły gięty INOX w pancerze (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX w pancerze (wyposażenie opcjonalne)

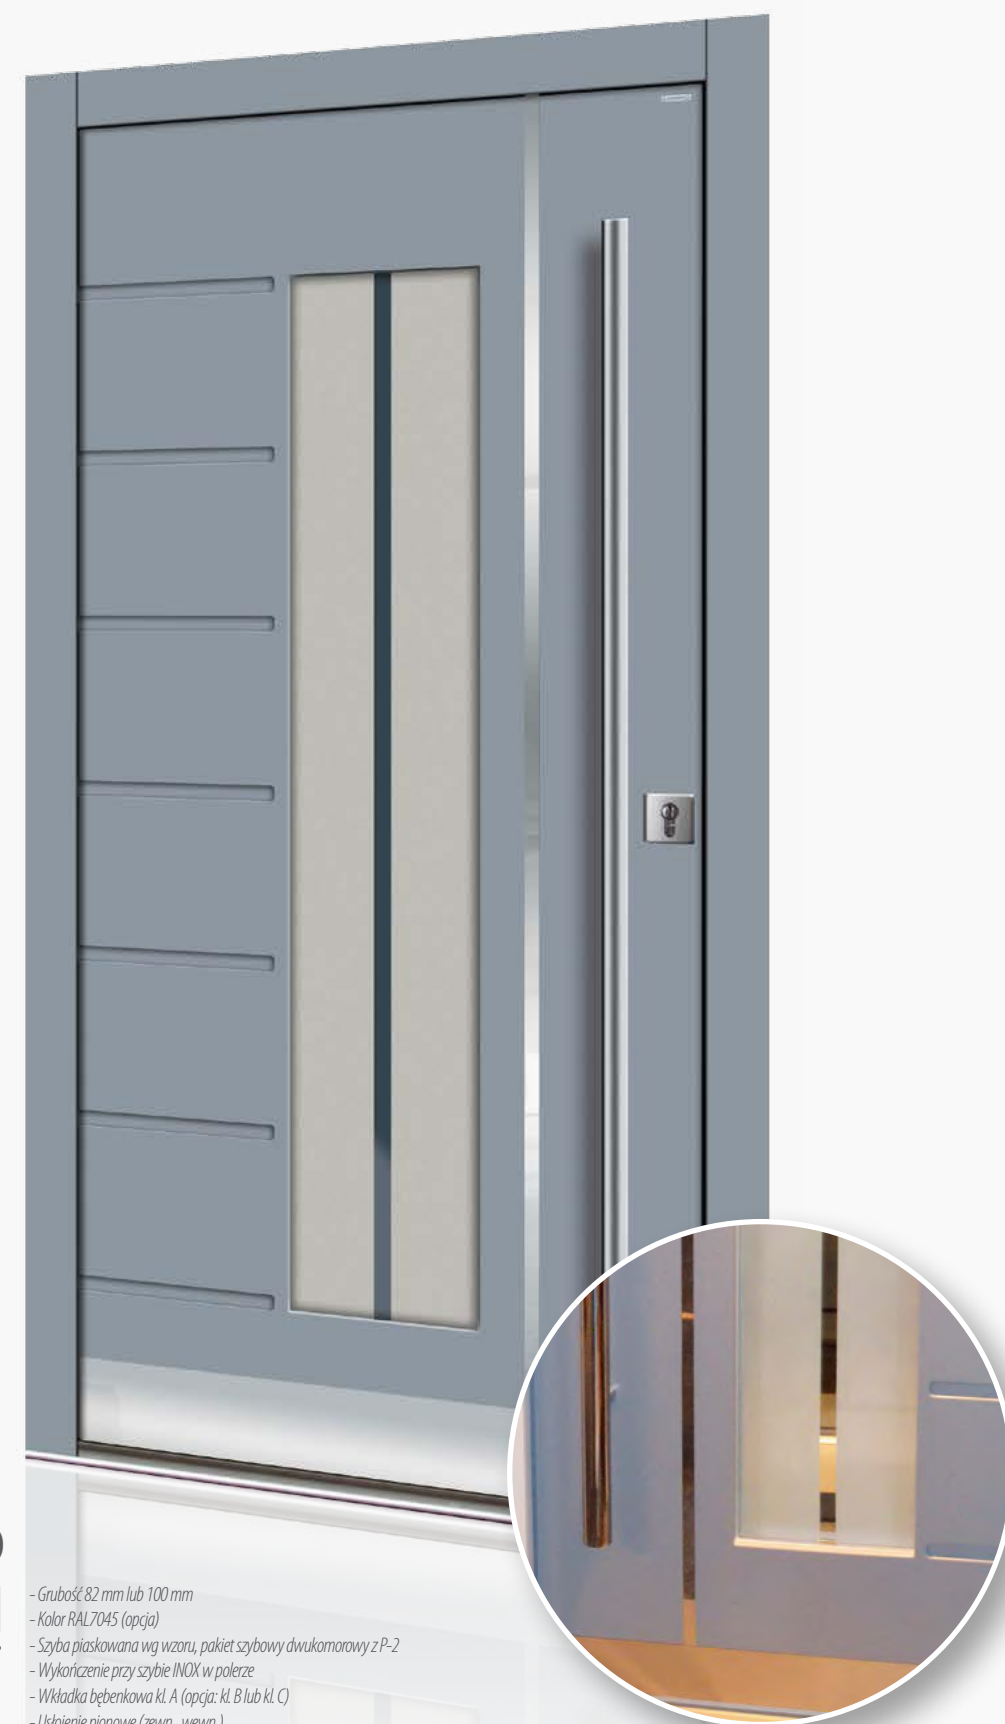**I20**

lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL7045 (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wykończenie przy szybie INOX w pancerze
- Wkładka bębniowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Ustawienie pionowe (zewn., wewn.)
- Wykończenie INOX w pancerze jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły gięty INOX w pancerze (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX w pancerze (wyposażenie opcjonalne)

TOP DESIGN PLUS



TOP DESIGN PLUS PARMAX

Okazałość kolekcji Top Design PLUS to połączenie klasycznej elegancji i mistrzowskiego wykonania. Nieodłączną cechą drzwi zewnętrznych kolekcji Top Design PLUS jest wyróżniające ją zróżnicowane frezowanie.

Estetyka wykonania frezów z drewna dębowego umieszczonego pod wodoodporną powłoką nadaje kolekcji Top Design PLUS eleganckiego i innowacyjnego charakteru.

Perfekcyjne wykonanie i współczesne wzornictwo drzwi zewnętrznych kolekcji Top Design PLUS sprawia, iż stanowią one prestiżową wizytówkę każdego domu.



Ogólnopolski konkurs na najlepszą stolarkę budowlaną w kategorii Drzwi Zewnętrzne



Trwałość / Wysoka odporność na warunki atmosferyczne




Energooszczędność / Niski współczynnik przenikalności cieplnej




Bezpieczeństwo / Zaawansowane systemy antywłamaniowe



Wygląd / Nowoczesny i ponadczasowy design drzwi zewnętrznych

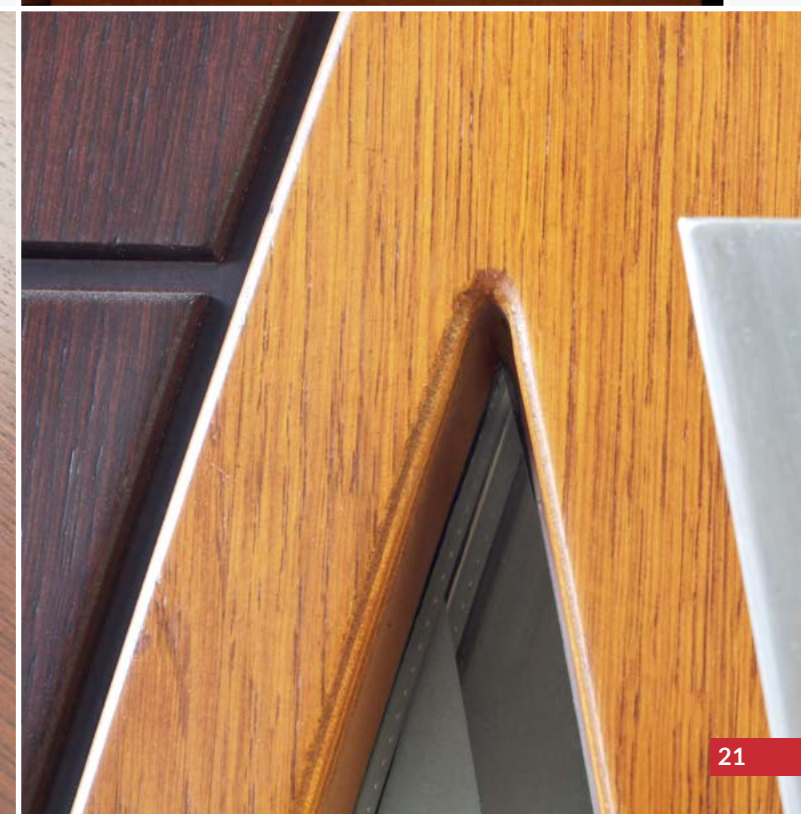

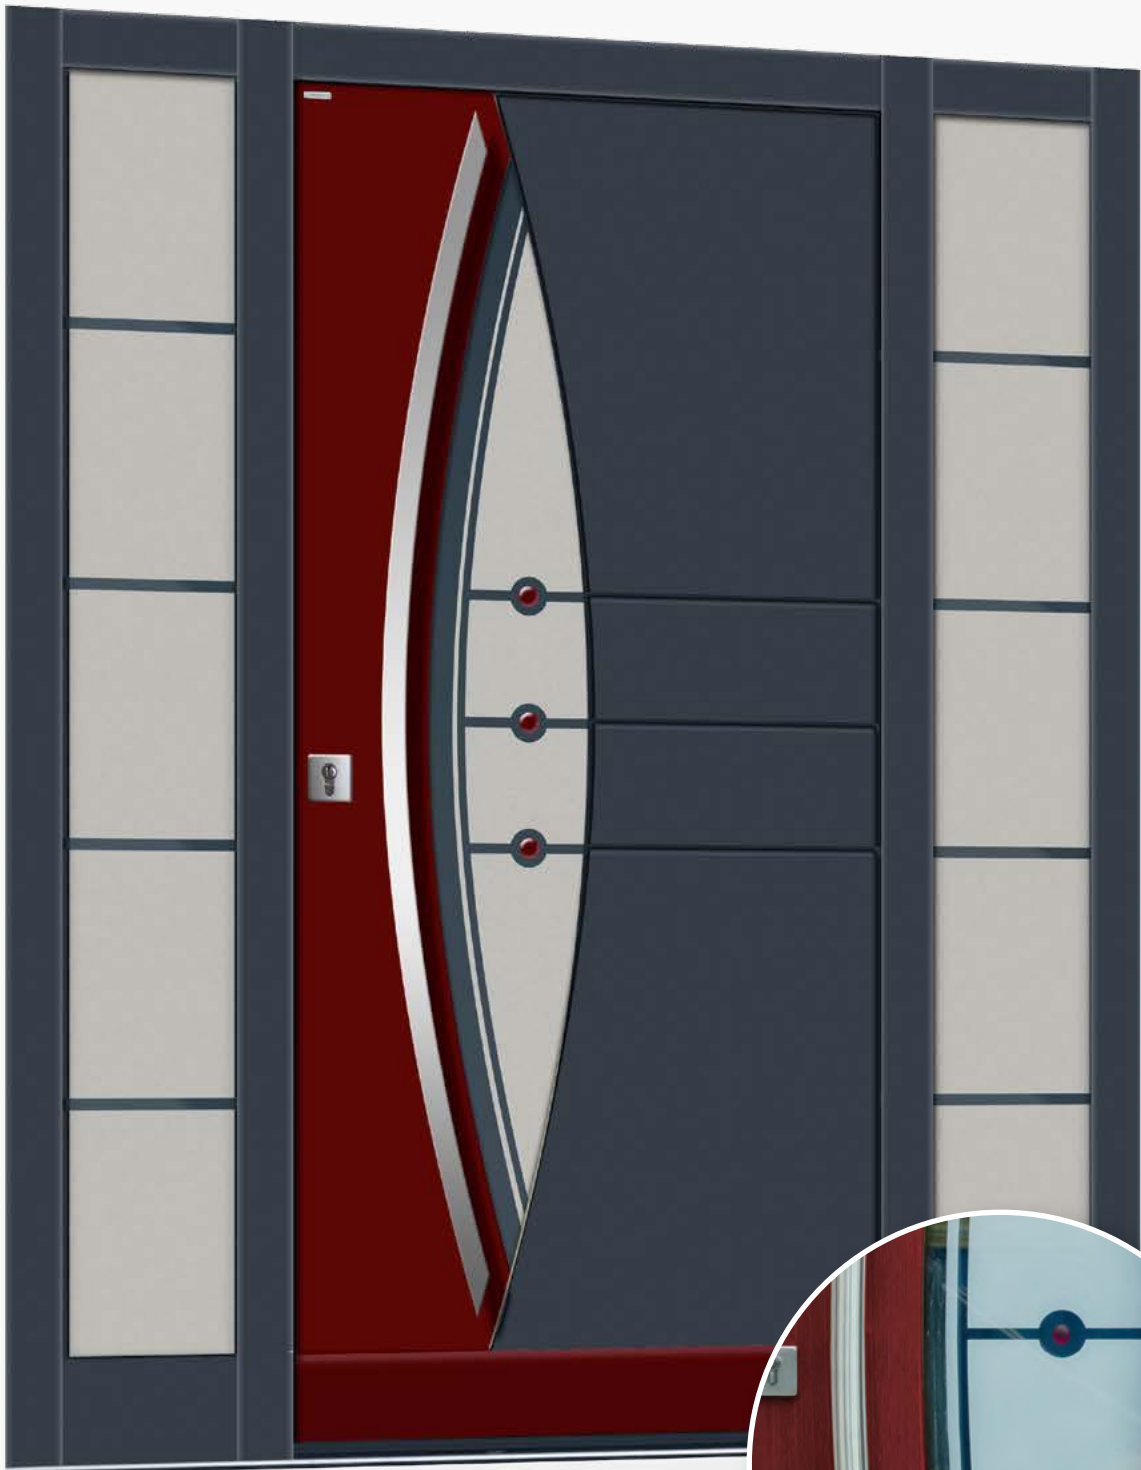

P01



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 7021+ wstawka RAL 3003 (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębniowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt prostokątny wygięty INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



P02



lewe/prawe




dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH + wstawka RAL7021 (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębniowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt prostokątny wygięty INOX 120 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

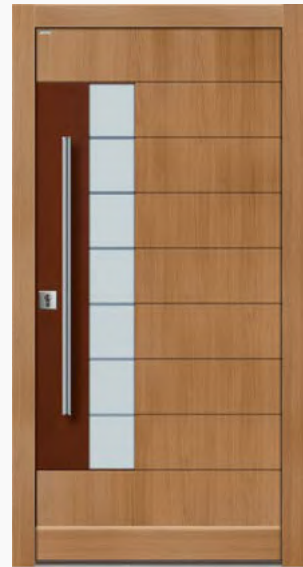

P04



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor JASNY DĄB + wstawka MERANTI (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębniowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 120 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

P03



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor JASNY DĄB + wstawka MERANTI (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębniowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



P05



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor MERANTI + wstawka JASNY DĄB (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębniowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 120 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



P06



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor JASNY DĄB + wstawka TIAMA (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



P07



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL7046 + wstawka RAL7021 (opcja)
- Szyba antisol brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



P08



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor JASNY DĄB + wstawka TIAMA (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt prostokątny wygięty INOX 135 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)
- Czytnik linii papilarnych (wyposażenie opcjonalne)



P09



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor TIAMA + wstawka RAL1013 (opcja)
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe + poziome (zewn., poziome (wewn.))
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



P10



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor JASNY DĄB + wstawka MERANTI (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



P11



aluminium



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH
- Szyba piaskowana wg. wzoru pakiet dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



P12



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor MERANTI + wstawka JASNY DĄB (opcja)
- Szyba piaskowana wg. wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 100 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



P13



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor JASNY DĄB + wstawka MERANTI (opcja)
- Szyba piaskowana wg. wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



P14



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ZŁOTY DĄB CIEMNY
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe + poziome (zewn.), pionowe (wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



P15



aluminium



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor TIAMA
- Szyba piaskowana wg. wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe + poziome (zewn.), poziome (wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



P16



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Kolor JASNY DĄB, wstawka MERANTI
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły wygięty INOX 120 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Razeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



P17



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL9007 + wstawka RAL7026 (opcja)
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Razeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



P18



lewe/prawe




dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ZŁOTY DĄB CIEMNY
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe + poziome (zewn.), poziome (wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły INOX 100 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Razeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

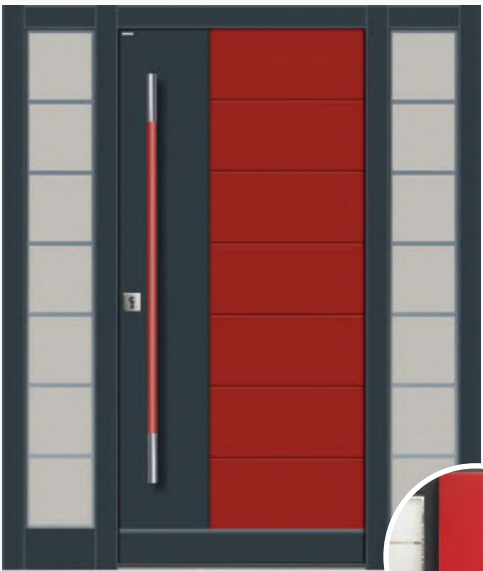

P19



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL7016 + wstawka RAL3003 (opcja)
- Szyba w dostawce piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe + poziome (zewn.), poziome (wewn.)
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Uchwyt okrągły drewniany 180 cm kolor RAL3003 (wyposażenie opcjonalne)
- Razeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



P20



lewe/prawe




dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL9016 + wstawka Palisander Santos (od zewnątrz, szerokość 25 cm) (opcja)
- Szyba w dostawce reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie skrzydła poziome (zewn., wewn.) + wstawka Palisander Santos usłojenie pionowe
- Frezowanie jednostronne (od zewnątrz)
- Klamka obustronna Axis Prestige INOX (wyposażenie opcjonalne)

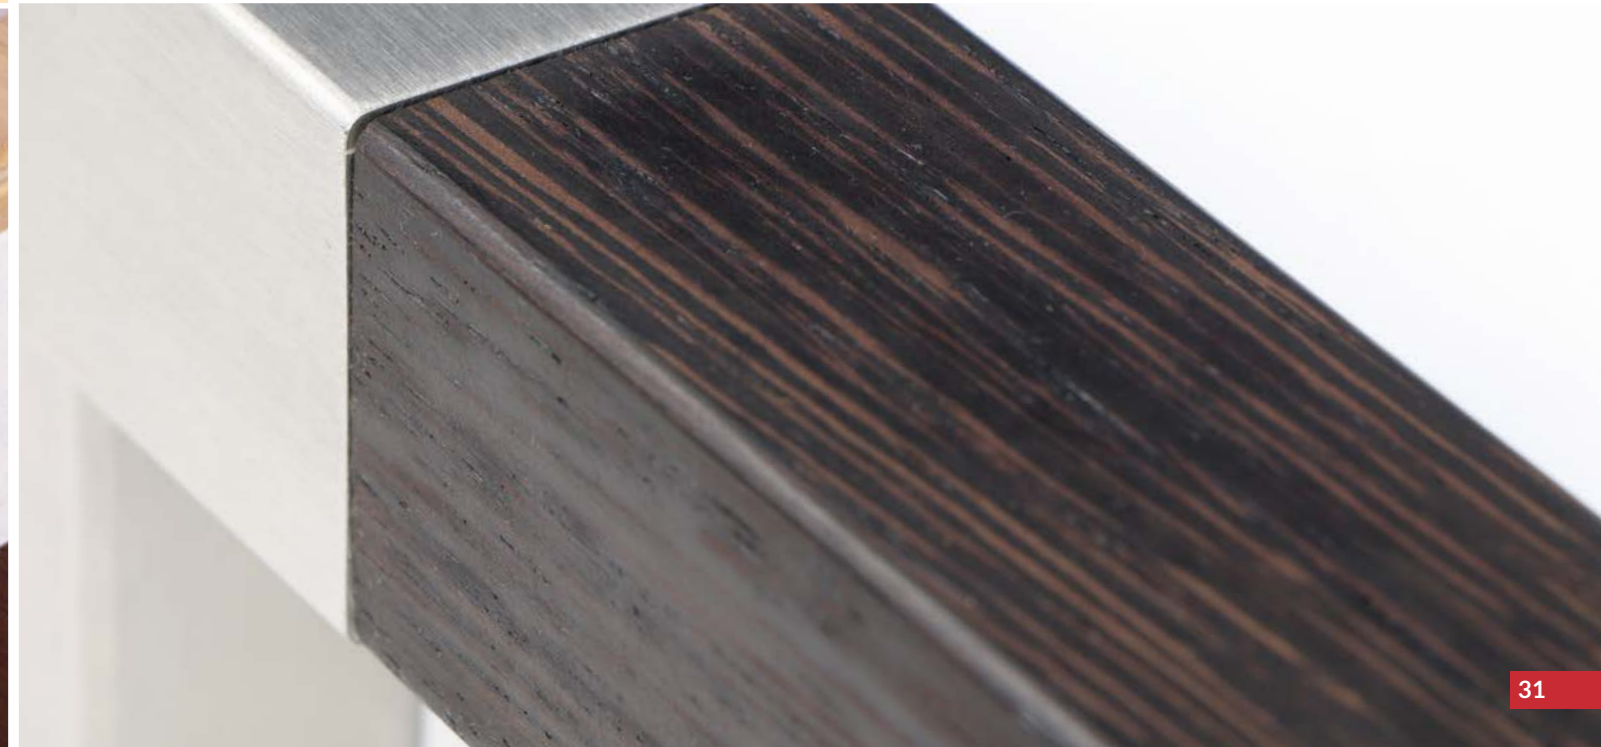


DRZWI PEŁNE



DRZWI PEŁNE PARMAX

Drzwi pełne PARMAX cechują się nowoczesną minimalistyczną formą i wysoką jakością wykonania. W dodatkowej opcji istnieje możliwość wykonania spławu dolnego z inoxidu lub drewna, jak również możliwość ustawienia w pionie.

DRZWI WYSOKIE

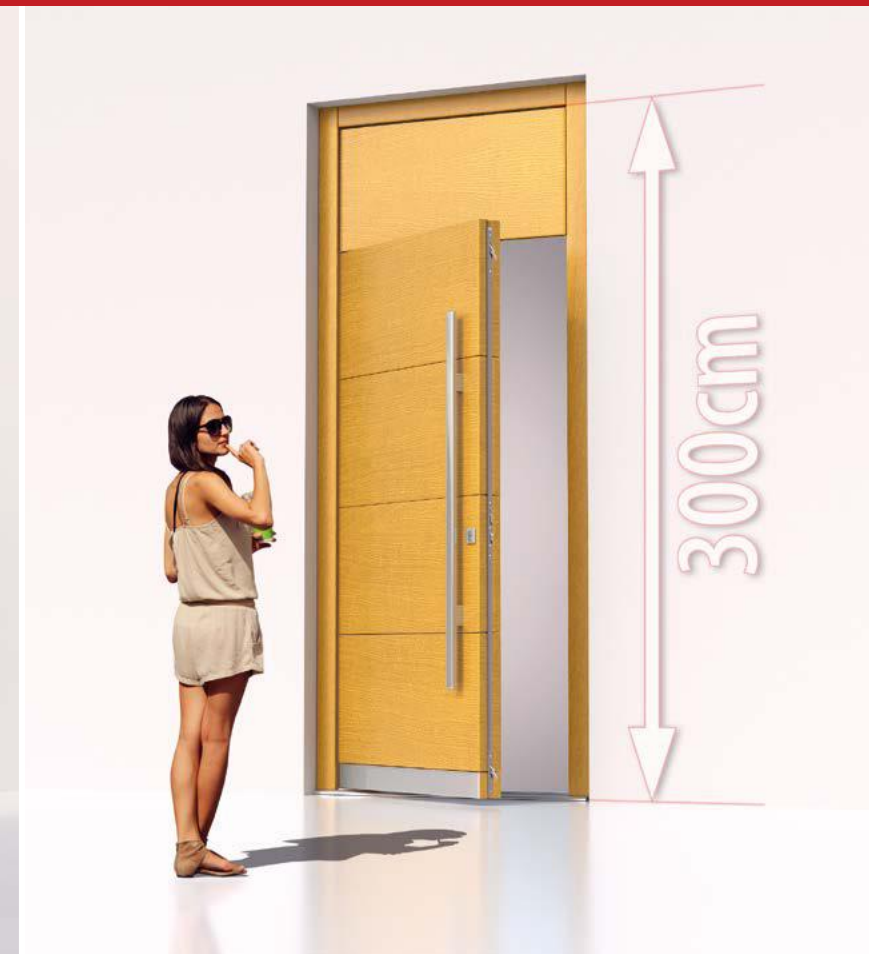

DRZWI WYSOKIE PARMAX

Drzwi wysokie PARMAX to gwarancja wysokiej jakości w nietypowych rozmiarach. Posiadają specjalny system stabilizacji skrzydła przez co nawet ciężkie drzwi są komfortowe i łatwe w użytkowaniu. Oferujemy możliwość wykonania każdego modelu drzwi na niestandardową wysokość 300 cm.

DRZWI CAŁOSZKLANE



DRZWI CAŁOSZKLANE PARMAX

Przestrzeń, dużo światła i poczucie lekkości, czyli to czego poszukują dzisiaj projektanci wnętrz. Drzwi całoszklane sprawdzą się nie tylko w nowoczesnym biurze, ale w każdym wnętrzu poczynając od stylu prowansalskiego, przez rustykalny po skandynawski minimalizm. Dzięki zastosowaniu odpowiednio hartowanego szkła i precyzji wykonania drzwi całoszklane będą estetyczne i bezpieczne przez długie lata.

DRZWI ZE STRUKTURĄ BETONOWĄ



DRZWI ZE STRUKTURĄ BETONOWĄ PARMAX

Zwykły beton zamieniony w dzieło sztuki. Ujęty w eleganckie drewniane lub aluminiowe ramy tworzy drzwi jednocześnie pancerne i eleganckie. Równocześnie lekkie, bo betonowa nakładka to tylko szykowny kamuflaż, skrywający trwałą i lekką konstrukcję. Spróbuj odkryć z nami piękno betonu, a efekty Cię zaskoczą. To propozycja dla osób ceniących niebanalne formy i niespotykane rozwiązania. To drzwi niewątpliwie oryginalne, bezdyskusyjnie wyjątkowe.



109



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

Drzwi ze strukturą betonową

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Kolor nakładki betonowej na skrzydle szary, ościeżnica ORZECH
- Kolor od środka ORZECH
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewn.)
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Uchwyt prostokątny INOX 120 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Razeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



lewe/prawe



dostawki boczne




naświetle górne

Drzwi pełne ze strukturą betonową jednostronnie (od zewn.)

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Kolor nakładki betonowej na skrzydle antracyt, ościeżnica RAL 7045 (opcja)
- Wykończenie INOX jednostronne (od zewn.)
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Uchwyt prosty INOX 120 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Razeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)
- Czytnik linii papilarnych (wyposażenie opcjonalne)



TOP DESIGN GLASS

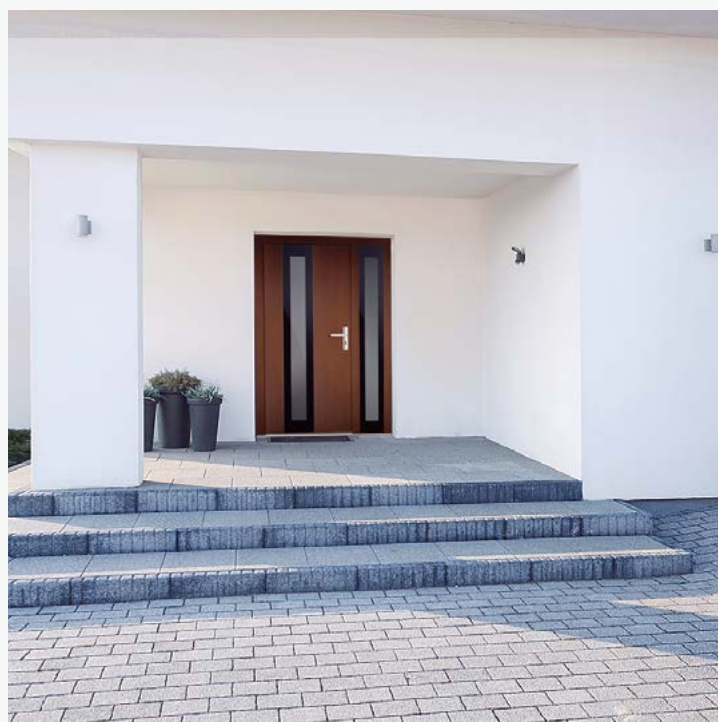

TOP DESIGN GLASS PARMAX

Drzwi Top Design GLASS – elegancja i wysoka jakość. Innowacyjne połączenie płaszczyzn drewna i szkła nadaje niepowtarzalny wygląd kolekcji Top Design GLASS. Naturalne drewno połączone ze szkłem, z uwzględnieniem proporcji co do wielkości i kształtu przeszkleń, to efektowne połączenie dla osób lubiących eleganckie rozwiązania. Wzornictwo, dobrana kolorystyka oraz materiał z jakiego wykonane są drzwi nadają im indywidualny i niepowtarzalny charakter.

Przeszklenia nadają drzwiom oryginalny i niespotykany wygląd.



Ogólnopolski konkurs na najlepszą stolarkę budowlaną w kategorii Drzwi Zewnętrzne



Trwałość / Wysoka odporność na warunki atmosferyczne




Energooszczędność / Niski współczynnik przenikalności cieplnej



Bezpieczeństwo / Zaawansowane systemy antywłamaniowe



Wygląd / Nowoczesny i ponadczasowy design drzwi zewnętrznych

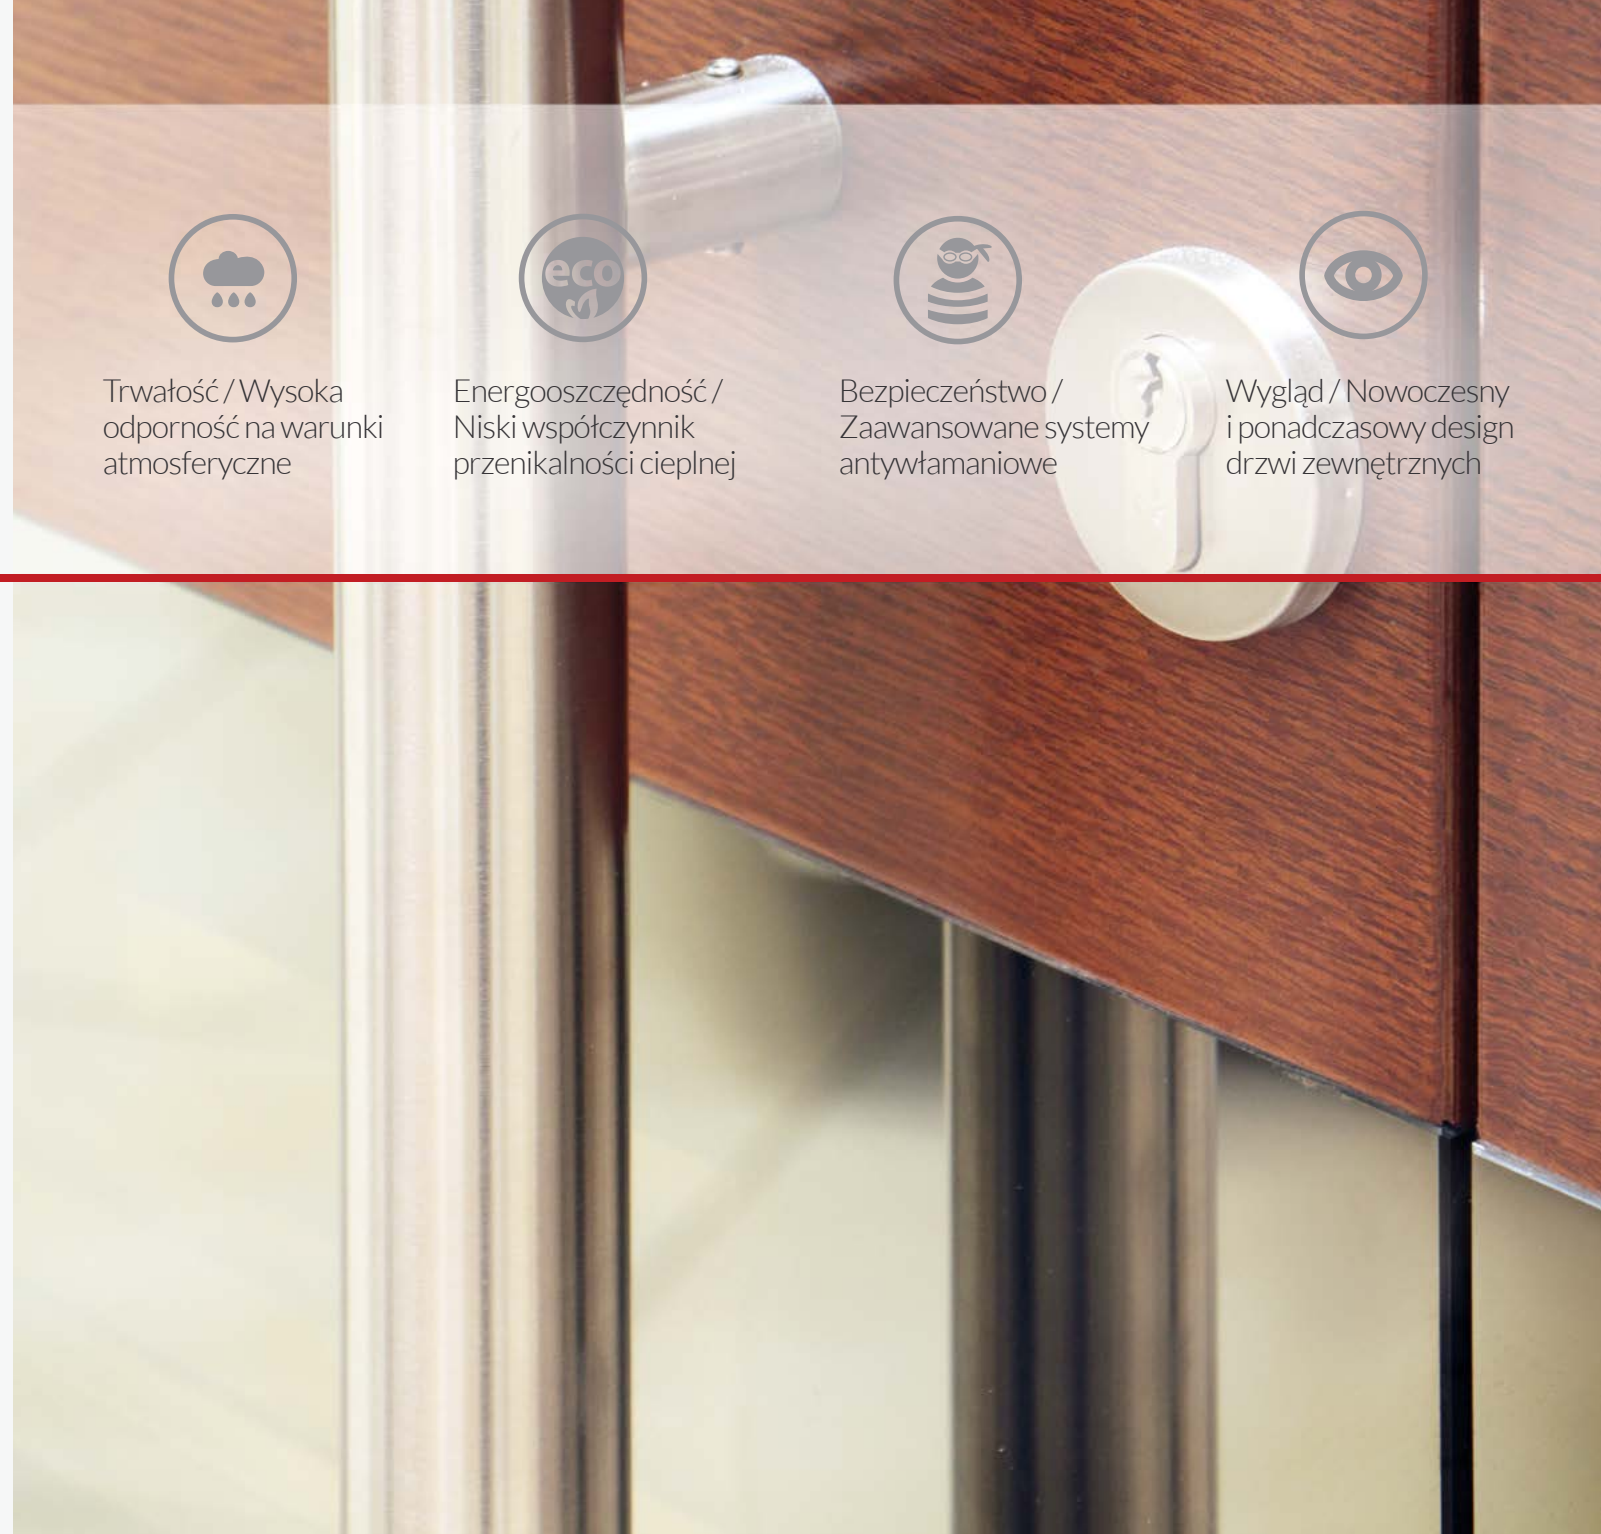



G01

- ALU

aluminium
- BET

beton
- lewe/prawe

dostawki boczne

naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ZŁOTY DĄB CIEMNY
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Uchwyt okrągły INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)
- Czytnik linii papilarnych (wyposażenie opcjonalne)



G02

- lewe/prawe

dostawki boczne

naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor JASNY DĄB
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Uchwyt okrągły INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



G03

- lewe/prawe

dostawki boczne

naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor TIAMA
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Uchwyt okrągły INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



G04

- lewe/prawe

dostawki boczne

naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor TIAMA
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Uchwyt prostokątny INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



G05

- ALU

aluminium

BET

beton

lewe/prawe

dostawki boczne

naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL7045 (opcja)
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Uchwyt prostokątny INOX 180 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



G06



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor JASNY DĄB
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Uchwyt okrągły INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



G07



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor JASNY DĄB
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Uchwyt prostokątny INOX 120 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



G07



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- (od wewnątrz)



G08



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Uchwyt prostokątny wg modelu G08 (poler od czola) (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



G08



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- (drzwi otwierane na zewnątrz)



NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

**G07**

lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne



aluminium



beton

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor JASNY DĄB
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Uchwyt prostokątny INOX 120 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

**G08**

lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne



aluminium



beton

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie poziome (zewn., wewn.)
- Uchwyt prostokątny wg modelu G08 (poler od czosła) (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

PERFEKCJA WYKONANIA

**G09**

lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne



aluminium



beton

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor TIAMA
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka obustronna Axa Prestige INOX (wyposażenie opcjonalne)

**G10**

lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne



aluminium



beton

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ZŁOTY DĄB CIEMNY
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6 mm), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe + poziome (zewn.), poziome (wewn.)
- Uchwyt okrągły drewniany 140cm kolor ORZECH (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



TOP DESIGN WOOD



TOP DESIGN WOOD PARMAX

Drewno dębowe charakteryzuje się szlachetnością i wytrzymałością, której nie zmienia próba czasu. Dąb stanowi swoisty wyraz dostojności, który doda w Państwa domach wyrafinowania i elegancji. Drzwi dębowe zewnętrzne są twarde i wytrzymałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania.

Wyjątkowa kolorystyka i materiał z którego stworzymy drzwi sprawiają, że wychodzimy poza schematy, dostosowując nasze drzwi do Państwa oczekiwań.



Ogólnopolski konkurs na najlepszą stolarkę budowlaną w kategorii Drzwi Zewnętrzne



Trwałość / Wysoka odporność na warunki atmosferyczne



Energooszczędność / Niski współczynnik przenikalności cieplnej



Bezpieczeństwo / Zaawansowane systemy antywłamaniowe



Wygląd / Nowoczesny i ponadczasowy design drzwi zewnętrznych

W04



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm
- Kolor XZ-7
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Klepka dębowa 4mm pozioma (zewn., wewn.)
- Wykończenie: gładkie lub szczotkowane (opcja)
- Uchwyt okrągły INOX 135 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Razeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)



Szczotkowanie pozwala uzyskać głęboką strukturę na drewnie. Uwydatnia jego słoje, przez co powierzchnia staje się subtelnie chropowata. Taki zabieg dokonany pozwala nadać mu bardzo indywidualny charakter.



W01



- Grubość 82 mm
- Kolor XZ-7
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Klepka dębowa 4mm pozioma (zewn., wewn.)
- Wykończenie: gładkie lub szorstkowane (opcja)
- Uchwyt okrągły INOX 135 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Razeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

W02



- Grubość 82 mm
- Dostawka standard
- Kolor XZ-7
- Szyba reflex brąz/grafit pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Klepka dębowa 4mm pozioma (zewn., wewn.)
- Wykończenie: gładkie lub szorstkowane (opcja)
- Wykończenie INOX jednostronne od zewnątrz
- Uchwyt okrągły INOX 160 cm (wyposażenie opcjonalne)
- Razeta kwadratowa INOX (wyposażenie opcjonalne)

W03/A



- Grubość 82 mm
- Dostawka glass w formie skrzydła
- Kolor XZ-6
- Szyba reflex brąz/grafit (hartowana), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Klepka dębowa 4mm pozioma (zewn., wewn.)
- Wykończenie: gładkie lub szorstkowane (opcja)
- Uchwyt okrągły drewniany 135 cm, kolor XZ-6 (wyposażenie opcjonalne)
- Razeta okrągła INOX (wyposażenie opcjonalne)

W03/B



- Grubość 82 mm
- Dostawka standard
- Kolor XZ-6
- Szyba dostawki: piaszkowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Klepka dębowa 4mm pozioma (zewn., wewn.)
- Wykończenie: gładkie lub szorstkowane (opcja)
- Uchwyt okrągły drewniany 135 cm, kolor XZ-6 (wyposażenie opcjonalne)
- Razeta okrągła INOX (wyposażenie opcjonalne)

Kolorystyka Kolekcji Wood



dqb XZ1 gładki



dqb XZ1 szorstkowany



dqb XZ2 gładki



dqb XZ2 szorstkowany



dqb XZ3 gładki



dqb XZ3 szorstkowany



dqb XZ4 gładki



dqb XZ4 szorstkowany



dqb XZ5 gładki



dqb XZ5 szorstkowany



dqb XZ6 gładki



dqb XZ6 szorstkowany



dqb XZ7 gładki



dqb XZ7 szorstkowany



dqb XZ10 gładki



dqb XZ10 szorstkowany

Uszlachetnianie drewna olejami sięga swymi korzeniami starożytności. Drewno olejowane zachowuje w pełni naturalny wygląd, nabierając jednocześnie lekko ocieplonej kolorystyki. Olej podkreśla też ułożenie drewna. Nowoczesne oleje dzięki specjalnym formułacjom cechują się znacznie wyższą odpornością na wodę, zarysowania i działanie barwników.



dqb XZ1 gładki

dqb XZ1 szorstkowany

DRZWI ALUMINIOWO/ /DREWNIANE




DRZWI ALUMINIOWO DREWNIANE PARMAX

Klimat nie rozpieszcza. Piękne słońce, ulewny deszcz, mróz i śnieg, gwałtowne zmiany temperatury. Twoje drzwi muszą sprostać zmiennym warunkom atmosferycznym, ale równocześnie podkreślić indywidualny charakter elewacji, czy bryły budynku. Udany alians nieprzemijającej szlachetności drewna z nowoczesnym sznytem aluminium, daje to, czego Państwo oczekują – piękno i trwałość. To drzwi dla klientów ceniących sobie oryginalny i ponadczasowy styl.




DRZWI ALUMINIOWO DREWNIANE PARMAX

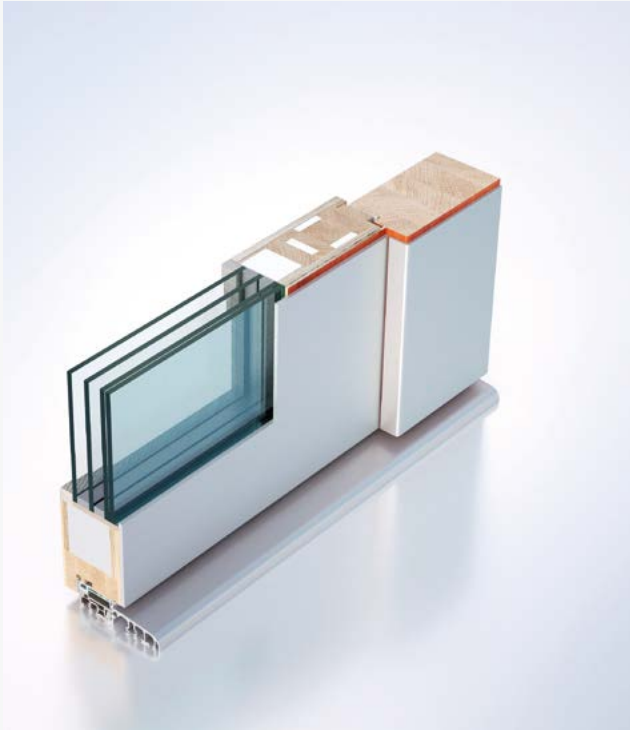

przekrój drzwi aluminiowych gr. 82 mm, drzwi pojedyncze otwierane tylko do środka, aluminium na skrzydle i ościeżnicy



przekrój drzwi aluminiowych z dostawką, gr. 102 mm, drzwi otwierane tylko do środka, dostawka licuje się z ościeżnicą, aluminium na skrzydle, ościeżnicy i dostawce od zewnątrz

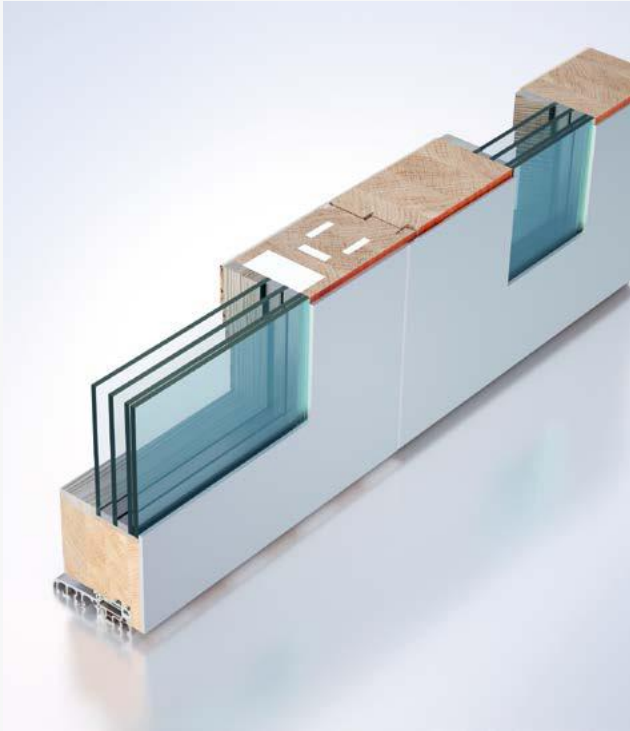

przekrój drzwi aluminiowych z dostawką, gr. 100 mm, drzwi otwierane na zewnątrz i do środka, zawias chowany, aluminium od zewnątrz



I18
wersja aluminium od zewnątrz
kolor nakładki RAL 7016



I18
widok drzwi (od wewnątrz)



P18
wersja aluminium od zewnątrz
kolor nakładki RAL 9006



P18
widok drzwi (od wewnątrz)


DRZWI ENERGO- OSZCZĘDNE

Drzwi Energooszczędne (pasywne) – wysokiej klasy zewnętrzne drzwi drewniane – to gwarancja nowoczesnego wzornictwa, perfekcyjnego wykonania, pieczołowitej konstrukcji i komfortu użytkowania. Dzięki zastosowaniu specjalnej płyty drzwiowej, odpowiednio dobranego ocieplenia o wysokiej izolacji termicznej, użyciu aluminiowego profilu wzmacniającego skrzydło, uszczelki dla idealnego doszczelnienia skrzydła i ościeżnicy, długiej listwy zaczepowej i zamka automatic 3-punktowego międzynarodowej firmy G-U, zawiasów kieszeniowych światowego producenta SIMONSWERK, progu opadowego w skrzydle oraz progu aluminiowego z wstawką termiczną sprawia, że nasze drzwi Energooszczędne spełniają bardzo wysokie wymagania budownictwa pasywnego i energooszczędnego. Dodatkowo drzwi kryte są systemem lakierniczym PROTECT ułatwiającym ich utrzymanie w doskonałej czystości oraz dobrej odporności na zarysowania (system PROTECT nie ulega żółknięciu, nie reaguje z potem ludzkich rąk, kremami, olejami, a przy długotrwałym użytkowaniu nie występują ciemne plamy w miejscach intensywnej eksploatacji, jest wolny od biocydów, przyjazny dla środowiska).

Nasze drzwi Energooszczędne (pasywne) stanowią idealne rozwiązanie dla osób szukających komfortu i bezpieczeństwa.

Istnieje możliwość wykonania wszystkich modeli drzwi z kolekcji TOP DESIGN INOX, TOP DESIGN PLUS, oraz TOP DESIGN GLASS.

euro top ten
POLSKA 2017

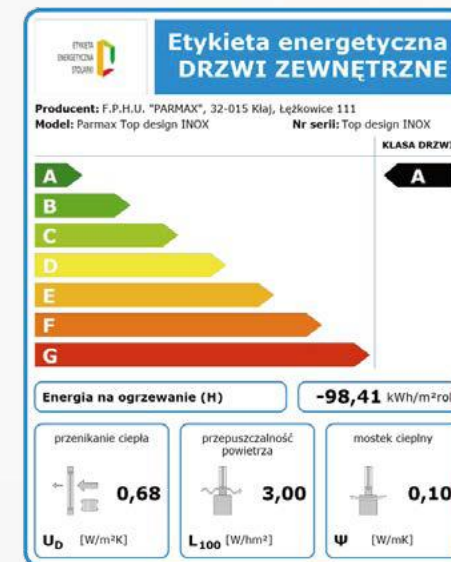

Przenikalność U_d od 0,68 W/m²K

Oprócz tego, iż spełniają one bardzo ważną funkcję jako element architektoniczny Państwa domu, to przede wszystkim cechują się wysoką izolacyjnością cieplną. Dzięki swej znakomitej konstrukcji – 100mm – nasze drzwi Energooszczędne posiadają wyjątkowe parametry termoizolacyjne, współczynnik przenikalności cieplnej U_d od 0,68 W/m²K.

Specyfikacja techniczna drzwi zewnętrznych PARMAX

Skrzydło:

- wykonane z klejonej wielolamelowej z selekcjonowanego drewna
- dodatkowo wzmocnienie kompozytowe stabilizuje konstrukcję drzwi
- po obwodzie skrzydła wklejka z litego drewna dębowego
- wierzchnia warstwa drzwi to płyta wodoodporna
- uszczelka po całym obwodzie skrzydła
- grubość: 82 mm – drzwi standardowe 100 mm – drzwi Energooszczędne

Szklenie


- (dwukomorowy pakiet szybowy (3 szyby) z P2 – szyba bezpieczna, lub z P4 – szyba ochronna)
- szyba piaskowana (w całości lub według wzoru) – szkło piaskowane jest niewyczuwalne w dotyku
 - szyba reflex brąz
 - szyba antisol brąz
 - szyba bezbarwna typu float
 - szyba reflex brąz/grafit (hartowana 6mm) – tylko w kolekcji Top Design GLASS

Sposób otwierania:

- na zewnątrz, do środka

Ościeżnica:

- drewniana wykonana z klejonej wielowarstwowej

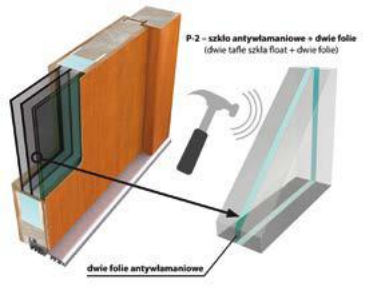

- grubość: 72 mm, szerokość 80 mm – drzwi standardowe
- grubość: 100 mm, szerokość 100 mm – drzwi Energooszczędne
- wyposażona w uszczelkę (w dwie uszczelki dla drzwi Energooszczędnych – zawias widoczny)

Kierunek otwierania:

- prawe, lewe

Nasz STANDARD

- 3 – letnia gwarancja
- wkładka bębnekowa klasy A (kolor: nikiel)
- 2 lub 3 uszczelki (po całym obwodzie skrzydła oraz w ościeżnicy), gwarantują utrzymanie wewnętrznego ciepła oraz chronią przed wnikaniem chłodu i zimna
- zamek listwowy automatyczny 3-punktowy G-U – zabezpiecza drzwi w trzech punktach stanowiąc niezwykle trudną do pokonania przeszkodę na drodze włamywacza
- długa listwa zaczepowa zamka zwiększa ochronę przed włamaniem, regulowany każdy zaczep
- blokady antywyważeniowe skutecznie chronią przed wyważeniem skrzydła
- zawiasy kieszeniowe SIMONSWERK (BAKA PRO-TECT 4010 3D, TECTUS TE 540) – to dożywotnia gwarancja mobilności drzwi, regulowane w trzech płaszczyznach
- nasadki na zawiasy (kolor: nikiel)
- próg opadowy w skrzydle – wpływa na doszczelnienie drzwi
- próg aluminiowy z wstawką termoizolacyjną – zapewnia ochronę termiczną, zabezpiecza przed przenikaniem zimna i wiatru pod drzwiami
- system pięciopowłokowego malowania drzwi – zabezpiecza drzwi przed wpływem czynników zewnętrznych, podkreśla naturalne piękno drewna, zapewnia trwałość i długie użytkowanie
- system malowania PROTOR – (warstwa lakierowa – jedwabisto matowy lakier prześwitujący

- ułatwiająca utrzymanie powierzchni drzwi w doskonałej czystości oraz dobrej odporności na zarysowania. System PROTOR nie ulega żółknięciu, nie reaguje z potem ludzkich rąk, kremami, olejami, a przy długotrwałym użytkowaniu nie występują ciemne plamy w miejscach intensywnej eksploatacji, jest wolny od biocydów)
- dwukomorowy pakiet szybowy (3 szyby) z P2 – szyba bezpieczna

*W zależności od specyfikacji produktu końcowego W oparciu o innowacyjne technologie produkcyjne gwarantujemy najwyższą jakość, mistrzowskie wykonanie drzwi oraz nowatorskie systemy rozwiązań.

System PROTOR

Do lakierowania naszych drzwi używamy nowo-czysnego systemu lakierniczego o nazwie PROTOR firmy ADLER.

DOBRE POWODY STOSOWANIA LAKIERU AQUAWOOD PROTOR

1. Charakteryzuje się bardzo wysoką trwałością i odpornością na zadrapania, które są porównywalne z lakierami samochodowymi. Dzięki temu zminimalizowane zostaną uszkodzenia mechaniczne, takie jak powodowane kluczami wokół zamka, czy butami w dolnej części drzwi
2. Znacząco wyższa trwałość na drewnie dębowym
3. Bardzo dobrze podkreśla strukturę drewna
4. Szeroki zakres możliwych kolorów oraz bardzo dobre podkreślenie struktury drewna* W zależności od specyfikacji produktu końcowego
5. W oparciu o innowacyjne technologie produkcyjne gwarantujemy najwyższą jakość, mistrzowskie wykonanie drzwi oraz nowatorskie systemy rozwiązań



Poniżej przedstawiamy Państwu różnicę, która dostrzegalna jest na przestrzeni lat, podczas użytkowania drzwi naszej produkcji oraz drzwi od innego producenta. Pierwsza fotografia przedstawia drzwi naszej produkcji, malowane systemem PROTOR. Drzwi po 5 latach użytkowania charakteryzują się brakiem widocznych zmian na powierzchni drewna. Powierzchnia malowana tym systemem nie ulega żółknięciu, nie reaguje z potem ludzkich rąk, kremami, olejami a przy długotrwałym użytkowaniu nie występują ciemne plamy w miejscach intensywnej eksploatacji. System ten wolny jest od biocydów.

Druga fotografia to drzwi innego producenta malowane zupełnie innym systemem ochrony drewna. Po 2 latach znacząco uwidatnione są otarcia i ubytki na powierzchni drewna.



Powierzchnia drzwi na której zastosowano lakierowanie systemem PROTOR



Powierzchnia drzwi na której nie zastosowano lakierowania systemem PROTOR



3 lata gwarancji



Górny rygiel zamka



Niewidoczny samozamykacz (opcja)



zamek listwowy automatyczny 3-punktowy G-U



Zawias kieszeniowy SIMONSWERK (regulowany w 3 płaszczyznach)



Dolny rygiel zamka



Blokada antywyważeniowa od strony zawiasów



Próg aluminiowy z wstawką termoizolacyjną



Zawias kieszeniowy SIMONSWERK (regulowany w 3 płaszczyznach)



Próg opadowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Klamki

Wyprodukowane zostały z wysokiej jakości stali nierdzewnej przy zastosowaniu nowoczesnych technologii. Wysoka odporność na warunki atmosferyczne (klamki utrzymują niezmienną barwę, są odporne na korozję i zarysowania), gwarancja bezpieczeństwa zamykania (nowoczesny bezpieczny system montażowy), wieloletnie użytkowanie to dodatkowe atuty przemawiające za wyborem tych klamek. Klamki objęte są

5 latami gwarancji. Powłoka Ultra Finish zastosowana przy produkcji klamek gwarantuje estetyczny wygląd i trwałość użytkowania. Gwarancją tego jest technologia w której metal i jony gazów mieszają się na poziomie molekularnym. Dzięki tej technologii powłoka klamki jest 6 razy twardsza od powłoki tradycyjnej, co pozwala na użytkowanie klamek przez całe życie.



Klamka ID-9



Klamka ID-9 czarna



Klamka LOOP



Klamka LOOP czarna



Klamka Okrągła ATLANTA



Klamka Okrągła ATLANTA czarna



Klamka Kwadratowa DAKOTA



Klamka Kwadratowa DAKOTA czarna



Klamka Las Vegas



Klamka Dallas

Tylko do drzwi o grubości 82mm. Montaż tylko od wewnętrznej strony drzwi.



Klamka 2145 (chrom-black)

Ma bardzo solidną, proporcjonalną i chwytłą rękojęść. Dostępna w kolorze nikiel-mat oraz w zestawieniu chrom błyszczący z czarną matową rękojęcią.



Klamka 2165 (mat-chrom)

Posiada płaską i szeroką rękojęść bardzo wygodną w użytkowaniu. Łagodne i zaokrąglone rogi i brzozy powodują, że rękojęść jest bardzo chwytana i miła w dotyku. Dostępna w kolorze mat-nikiel oraz mat-chrom.



Klamka 2015 (nikiel satyna/biały)

Charakterystyczne dla niej są łukowe i obłe kształty dzięki czemu łagodnie dopasowuje się do dłoni. Dzięki wymiennym kolorowym elementom rękojęści dostępna jest w następujących zestawieniach kolorystycznych: nikiel satyna/biały; chrom/czarny mat; chrom/ nikiel satyna; chrom/ czerwony.



Klamka Axa Prestige klamko-klamka



Klamka Axa Prestige klamka + ślepy sztyld



Axa okucie bezpieczne klamko-klamka

Dostępne kolory: INOX, Srebro, Stare złoto, Tytan

Zawiasy



Zawias SIMONSWERK TECTUS TE 540

Występuje w drzwiach Energooszczędnych (pasywnych) – skrzydło licowane z ościeżnicą (zawias chowany)



Zawias SIMONSWERK BAKA PROTECT 4010 3D




Zawias chowany



(występuje w drzwiach o gr. 82 mm) – skrzydło nie licuje się z ościeżnicą



Podświetlenie led

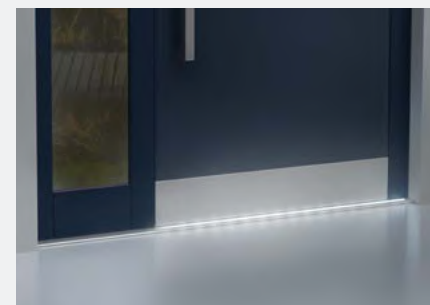

Podświetlenie LED dolnej części skrzydła. Kolor biały.



Wkładki



Wkładka bębnowa profilowa

Komplet wkładek składa się z wkładki dwustronnej oraz wkładki z gałką, otwieranych kluczem o tym samym kodowaniu. Wkładki o najwyższej odporności na włamanie kl. B lub C. Kolorystyka nikiel lub mosiądz. W zestawie karta kodowa.



Kaba expert - bezpieczeństwo i wygoda



przekrój poprzeczny



klucz Kaba expert



na kluczu Kaba expert z pancerną główką (opcja)




ulatwiona identyfikacja kluczy plastikowe nakładki w 12 kolorach

Kaba expert spełnia wymagania EN-PN 1303 klasa 6 oraz legitymuje się podwyższoną odpornością na włamanie zgodnie z normą DIN 18252 klasa P3. Wkładki Kaba expert są też zabezpieczone przed ich nieuprawnionym otwarciem metodą tzw. młoteczkowania. Ergonomia na co dzień. W przeciwieństwie do wielu innych systemów kluczy odwracalnych — wszystkie

klucze Kaba są wprowadzane w kanał kluczowy w płaszczyźnie pionowej, czyli w sposób wysoce ergonomiczny. Dla klucza odwracalnego nie ma zaś znaczenia to, w jaki sposób będzie on wkładany we wkładkę. Frezowanie zamiast nawiercania. Klucze odwracalne Kaba są technicznie bardzo trudne do skopiowania. Nie są bowiem kodowane techniką wiercenia, lecz przy pomocy specjalnej — stereo-


wanej komputerowo i gwarantującej najwyższą precyzję — technologii frezowania. Dzięki czemu są też bardzo odporne na zużycie, co zapewnia im praktyczną niezawodność. Dla Twojego bezpieczeństwa wszystkie klucze dodatkowe wykonywane są — bez wyjątku — tylko przez licencjonowanych Partnerów Kaba i wyłącznie na podstawie karty bezpieczeństwa.

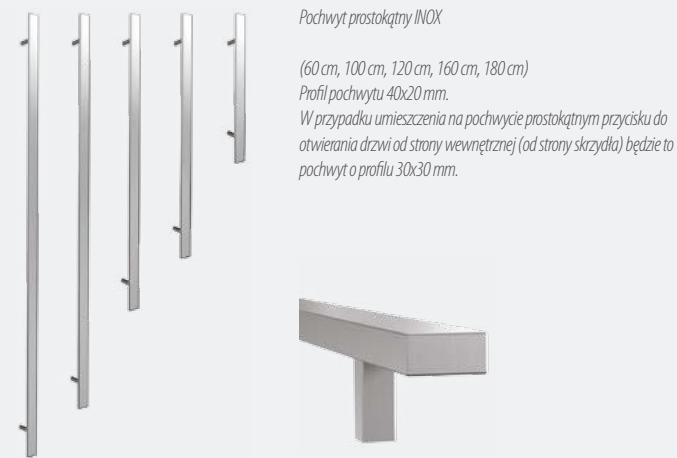


Pochwyt prostokątny INOX
(60 cm, 100 cm, 120 cm, 160 cm, 180 cm)
Profil pochwyty 40x20 mm.
W przypadku umieszczenia na pochwyty prostokątnym przycisku do otwierania drzwi od strony wewnętrznej (od strony skrzydła) będzie to pochwyt o profilu 30x30 mm.



Pochwyt okrągły drewniany
(80 cm, 120 cm, 140 cm, 180 cm)
Średnica pochwyty Ø 40 mm
Dostępna kolorystyka: Paleta kolorów PARMAX ORZECH-ORZECH2, Paleta kolorów RAL.
Na pochwyty drewnianym nie montujemy przycisku do otwierania drzwi.
Możliwość wykończenia pochwyty w polerze (połysku).

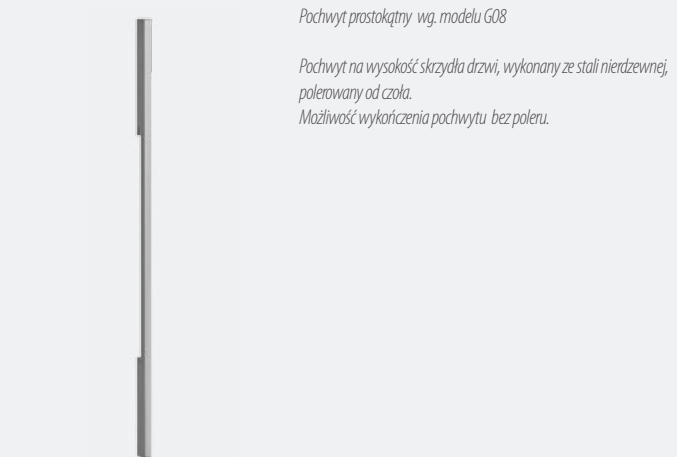

Pochwyt prostokątny wg. modelu G08
Pochwyt na wysokość skrzydła drzwi, wykonany ze stali nierdzewnej, polerowany od czola.
Możliwość wykończenia pochwyty bez poleru.

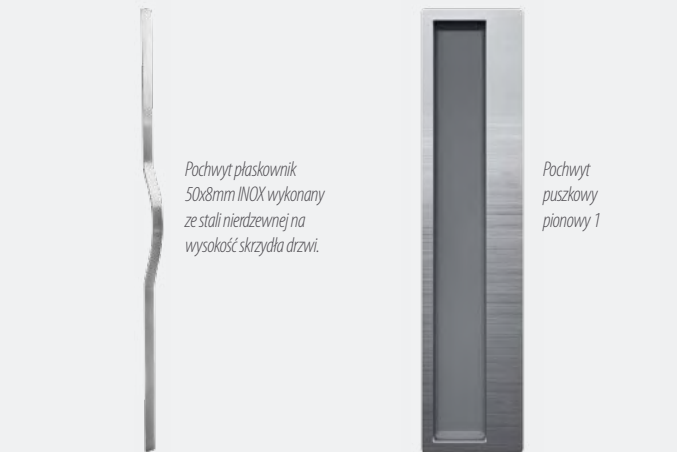

Pochwyt płaskownik 50x8mm INOX wykonany ze stali nierdzewnej na wysokość skrzydła drzwi.


Pochwyt puszkowy pionowy 1




Pochwyt okrągły INOX
(60 cm, 100 cm, 120 cm, 160 cm, 180 cm)
Średnica pochwyty Ø 40 mm
Możliwość wykończenia pochwyty w polerze (połysku)



Pochwyt drewniany kwadratowy INOX
(80 cm, 120 cm, 140 cm, 180 cm)
Profil pochwyty 35x35 mm. Wykończenie: olej bezbarwny.

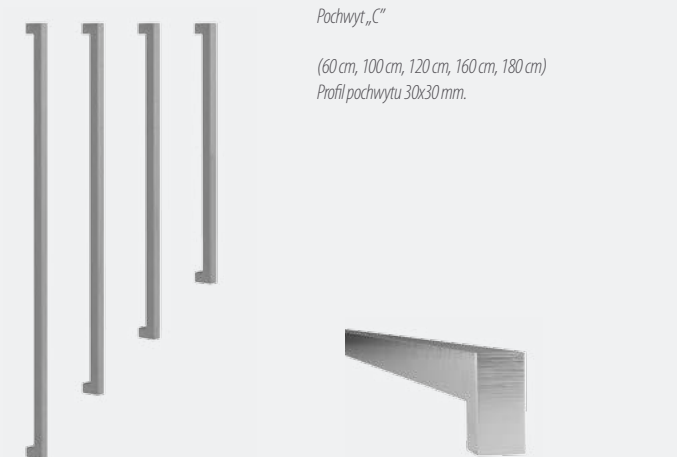

Pochwyt „C”
(60 cm, 100 cm, 120 cm, 160 cm, 180 cm)
Profil pochwyty 30x30 mm.

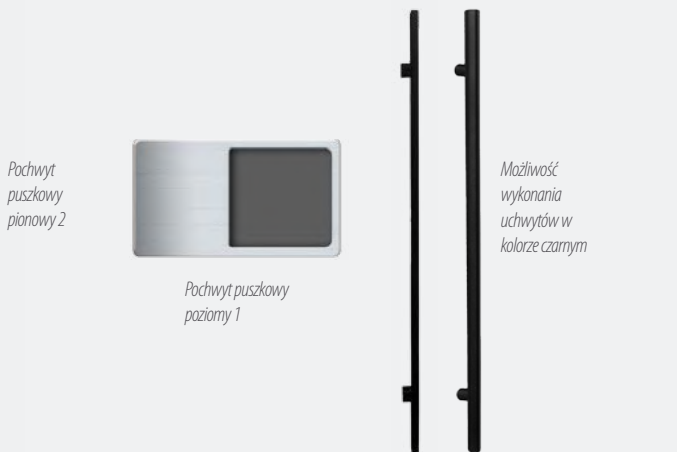


Pochwyt puszkowy poziomy 1

Możliwość wykonania uchwytów w kolorze czarnym

Zaletą progu aluminiowego jest jego estetyka, odporność na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie oraz niska konstrukcja ułatwiająca swobodne przemieszczanie się bez ryzyka potknięcia. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób starszych, małych dzieci oraz poruszających się na wózku inwalidzkim.


Próg aluminiowy z wstawką termoizolacyjną montuje się w odpowiednio przygotowanym kanale w posadzce pod drzwiami – tzw. „ciepły montaż” – jako wzmocnienie i docieplenie. Próg składa się z komór wypełnionych powietrzem zapewniając w ten sposób właściwą izolację powyżej poziomu posadzki. Wstawkę termoizolacyjną można łączyć i dodawać kolejne elementy.

Poprawnie wykonany ciepły montaż progu zatrzyma ciepło wewnątrz naszego domu, dzięki czemu zużyjemy mniej ciepła i energii na jego ogrzanie. Ciepły montaż progu można przeprowadzić zarówno podczas wstawiania pierwszych drzwi wejściowych do domu, jak i przy wymianie starych. Należy pamiętać, iż drzwi zewnętrzne powinniśmy montować dopiero po zakończeniu mokrych prac budowlanych wewnątrz budynku.

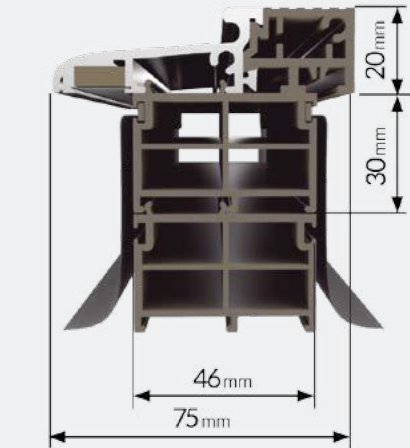

Drzwi standardowe
– grubość 82 mm
– zawias widoczny

Drzwi Energooszczędne (pasywne)
– grubość 100 mm
– zawias chowany

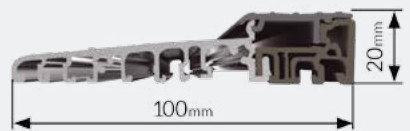

Drzwi Energooszczędne (pasywne)
– grubość 100 mm
– zawias widoczny


Poszerzenia z klinarytu

Poszerzenie produkowane jest ze specjalnie utwardzonego polistyrenu ekspandowanego o nazwie własnej KLINARYT . W górnej części zwanej głowicą wpuszczona jest specjalna listwa z PCV w kształcie litery „T”.

- Listwa :
- usztywnia cały element
 - stanowi podstawę do przyklejenia specjalnej taśmy rozprężnej w klasie BG 1


Głowica jest wyfrezowana z zapięciami i ściśle dopasowana do konkretnego progu drzwiowego. Ma to kluczowe znaczenie dla prawidłowego uszczelnienia. Bardzo ważnym elementem jest zintegrowana z całością dolnej części poszerzenia listwa zaczepowa z twardego PCV. Umożliwia ona trwałe połączenie za pomocą stalowych kotew do muru.

Dostępne wysokości widoczne poszerzenia: 70 -250 mm.

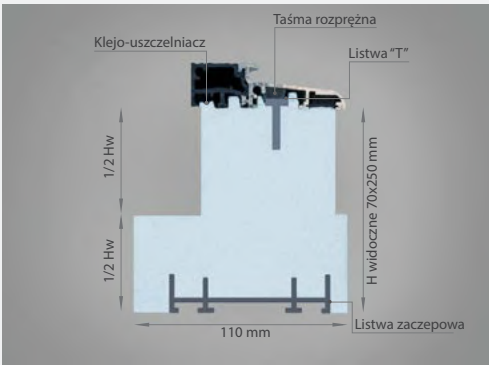

Drzwi standardowe
– grubość 82 mm
– zawias widoczny

Drzwi Energooszczędne (pasywne)
– grubość 100 mm
– zawias chowany

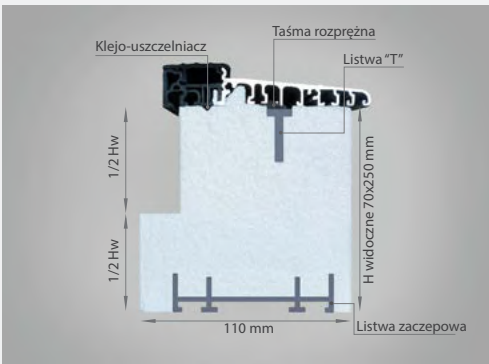

Drzwi Energooszczędne (pasywne)
– grubość 100 mm
– zawias widoczny

DASZKI SZKLANE



DASZKI SZKLANE PARMAX

Wybór odpowiedniego daszka to idealna alternatywa dla budynków, w których inny typ zadaszenia drzwi nie jest możliwy. Daszek szklany idealnie komponuje się z budownictwem nowoczesnym, gdzie pierwsze skrzypce gra metal i szkło. Zwolennicy budownictwa tradycyjnego również wybierają tego typu rozwiązania, ponieważ nawet w tym przypadku szkło idealnie komponuje się z całością budynku.

Ogromną zaletą daszka szklanego, jest fakt że pasuje praktycznie do każdego koloru elewacji.

Daszki szklane to nie tylko wyjątkowy design, ale również bezpieczeństwo ponieważ zadaszenie ochroni Państwa drzwi przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznym, takimi jak wiatr, deszcz a nawet grad. Warto pamiętać o tym że odpowiednie zadaszenie drzwi jest niezbędne w celu uzyskania pełnej gwarancji na oferowane przez nas drzwi.

System WS



Cechy charakterystyczne:

- wsporniki : prawo/lub lewo stronne
- do długości 1500mm dwa mocowania, powyżej 1500mm trzy mocowania
- maksymalny wysięg do 1200mm
- rozstaw podpór maksymalnie co jeden metr
- maksymalne obciążenie daszka: 100kg
- szkło do wyboru: przezroczyste z folią przezroczystą lub matową, w kolorze grafit lub brąz, antisol grafit lub

- brąz z folią przezroczystą lub matową
- grubość szkła hartowanego : w standardzie 6mm x 2
- materiał wspornika : stal nierdzewna
- wykończenie wspornika: szlif satyna /lub lakierowane wg. palety RAL wzornika Parmax
- możliwość indywidualnych wycięć na wspornikach (dopłata)

System KDS



Cechy charakterystyczne:

- system mocowań z materiału: stal nierdzewna
- maksymalna długość daszka 2000mm
- maksymalny wysięg do 1200mm
- maksymalna długość cięgna 3000mm
- maksymalne obciążenie daszka: 100kg

- szkło do wyboru: przezroczyste z folią przezroczystą lub matową, w kolorze grafit lub brąz, antisol grafit lub brąz z folią przezroczystą lub matową
- grubość szkła hartowanego: w standardzie 6mm x 2

System BDS




Cechy charakterystyczne:

- wsporniki wykonane ze stali nierdzewnej, wykończenie satyna
- maksymalny wysięg do 1200mm
- rozstaw podpór maksymalnie co jeden metr
- maksymalne obciążenie daszku: 150 kg
- szkło do wyboru: przezroczyste z folią przezroczystą

- lub matową, w kolorze grafit lub brąz, antisol grafit lub brąz z folią przezroczystą lub matową
- grubość szkła hartowanego: w standardzie 6mm x 2
- wykończenie wspornika: szlif satyna /lub lakierowane wg palety RAL wzornika Parmax

TOP DESIGN CLASSIC

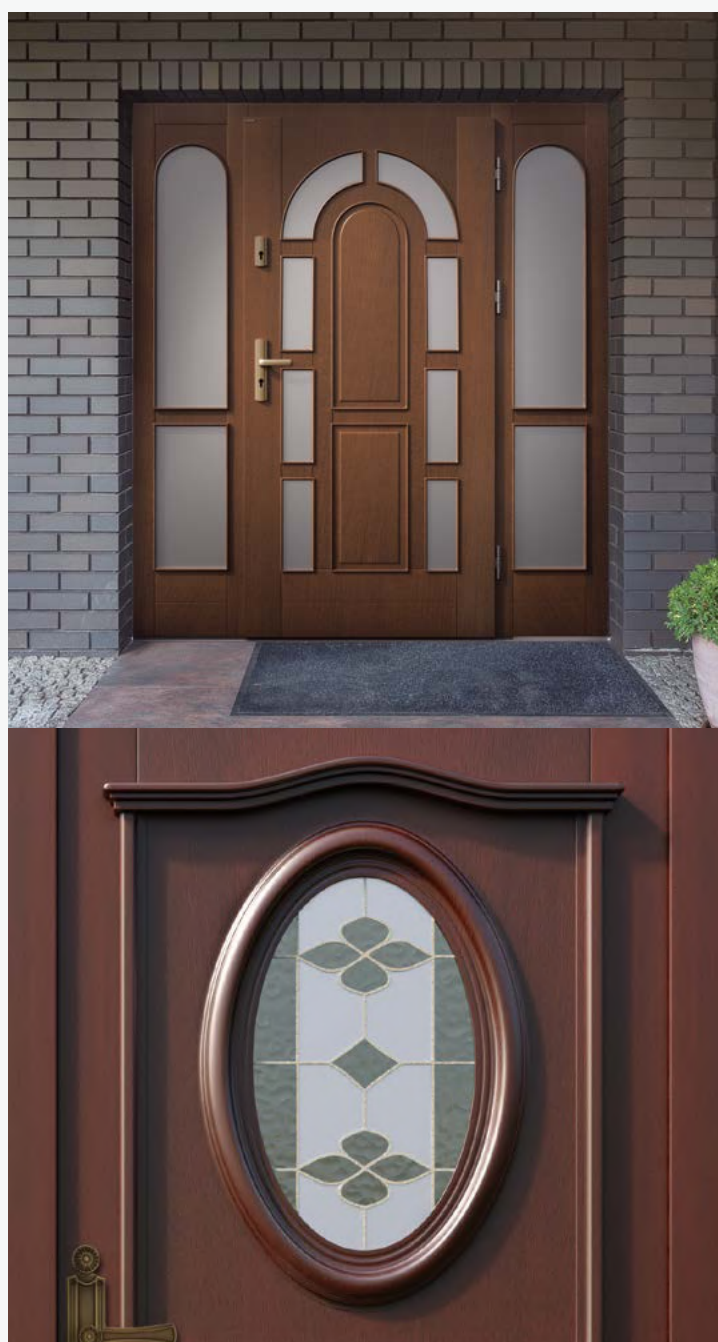

TOP DESIGN CLASSIC PARMAX

Klasyka jest nieśmiertelna i zawsze modna. Drzwi drewniane z tradycyjnym oszkleniem to hit wszech czasów. Różne wzory i warianty pozwolą dobrać odpowiednie drzwi do Państwa indywidualnego stylu i równocześnie bryły budynku i rozmaitych wnętrz. Szlachectwo zobowiązuje - najwyższa jakość drewna i tajniki jego obróbki, które poznawaliśmy przez lata pracy, pozwolą cieszyć się naturalnym pięknem drewnianych drzwi kilku pokoleniom domowników.



Ogólnopolski konkurs na najlepszą stolarkę budowlaną w kategorii Drzwi Zewnętrzne



C01



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor MAHOŃ
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- opaska z poszerzeniem gr. muru 15 cm jednostronna (od zewnątrz)
- Klamka Daisy długi sztyl (wyposażenie opcjonalne)



C02



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka obustronna AXA PRESTIGE INOX (wyposażenie opcjonalne)



C03



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ZŁOTY DĄB CIEMNY
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka obustronna AXA PRESTIGE Stare złoto (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta górna AXA PRESTIGE Stare złoto (wyposażenie opcjonalne)



C04



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 7016
- Szyba piaszkowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Uchwyt prostokątny INOX 100 cm, mocowanie pod kątem (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta okrągła INOX (wyposażenie opcjonalne)



C05



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH
- Szyba reflex brąz (hartowana 6 mm), pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka obustronna AXA PRESTIGE INOX (wyposażenie opcjonalne)



C06



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor MERANTI
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2 (dostawka)
- Szyba witraż wg. wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2 (skrzydło)
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka Daisy długi sztyld (wyposażenie opcjonalne)



C07



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor MAHOŃ
- Szyba cała piaskowana, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka obustronna AXA PRESTIGE INOX (wyposażenie opcjonalne)



C08



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor MAHOŃ
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2 (dostawka)
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka Daisy długi sztyld (wyposażenie opcjonalne)



C09



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor MAHOŃ
- Szyba piaskowana wg wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka obustronna AXA PRESTIGE Stare złoto (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta górna AXA PRESTIGE Stare złoto (wyposażenie opcjonalne)



C10



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 7045
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka obustronna AXA PRESTIGE INOX (wyposażenie opcjonalne)



C11



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 9016
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka Daisy długi sztyld (wyposażenie opcjonalne)



C12

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ZŁOTY DĄB CIEMNY
- Szyba cała piaszkowana, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka obustronna AXA PRESTIGE Stare złoto (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta górna AXA PRESTIGE Stare złoto (wyposażenie opcjonalne)



C13

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor MAHOŃ
- Szyba cała piaszkowana, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka Daisy długi szyl (wyposażenie opcjonalne)



C14

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ZŁOTY DĄB JASNY
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Uchwyt okrągły INOX 100 cm, mocowanie pod kątem (wyposażenie opcjonalne)
- Rozeta okrągła INOX (wyposażenie opcjonalne)



C15

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka AXA PRESTIGE INOX (wyposażenie opcjonalne)



C16

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ORZECH
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2 (dostawka)
- Szyba witraż wg. wzoru, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2 (skrzydło)
- Wkładka bębnekowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka Daisy długi szyl (wyposażenie opcjonalne)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE



C17



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor ZŁOTY DĄB CIEMNY
- Wkładka bębnowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka Opera na okrągłej rozecie (wyposażenie opcjonalne)



C18



lewe/prawe



dostawki boczne



naświetle górne

- Grubość 82 mm lub 100 mm
- Kolor RAL 9016
- Szyba reflex brąz, pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
- Wkładka bębnowa kl. A (opcja: kl. B lub kl. C)
- Usłojenie pionowe (zewn., wewn.)
- Klamka obustronna AXA PRESTIGE INOX (wyposażenie opcjonalne)

Klamki



Klamki wykonane są z mosiądzu, najbardziej szlachetnego materiału, jakiego używa się do produkcji klamek. Gwarancja solidności i najwyższej jakości.
W opcji dostępne w kolorach: brąz-mat, patyna-mat.



Klamka Daisy na długim sztyldzie



Klamka Opera na długim sztyldzie



Klamka Opera na okrągłej rozecie



Klamka Opera na rozecie kwadratowej



Klamka Daisy na rozecie okrągłej



Klamka London na długim sztyldzie
kolor F4

CZYTNIK LINII PAPILARNYCH

Twój palec to Twój klucz do domu!

Czytnik linii papilarnych dedykowany jest do wykorzystania w systemach kontroli dostępu jako biometryczny punkt identyfikacji użytkowników. Umożliwia zarejestrowanie 99 użytkowników (wzorów linii papilarnych). Użycie czytnika jest bardzo proste. Aby wejść do naszego domu wystarczy przyłożyć opuszkę zarejestrowanego palca do specjalnego okienka w czytniku i delikatnie przesunąć palec po czułej powierzchni czytnika. System sam sprawdzi nasze linie papilarne i otworzy nam drzwi.

Czytnik linii papilarnych może również zostać podpięty do zautomatyzowanego systemu zarządzania domem inteligentnym.

Argumenty przemawiające za czytnikiem linii papilarnych:


- Twój palec to najbezpieczniejsze i najwygodniejsze narzędzie służące do autoryzacji. Nigdy o nim nie zapomnisz, nigdzie go nie zostawisz, nikt go nie ukradnie, a jego podrobienie jest praktycznie niemożliwe
- Użyteczność i łatwość użytkowania. Nie trzeba martwić się o zatrzęsnięte drzwi oraz nosić ze sobą nieporęcznego pęku kluczy
- Prosty i przyjazny system kodowania palca, dodawania i usuwania użytkowników. Nie potrzeba komputera ani informatyków do obsługi programowania systemu, co ważniejsze także złodziej nie ma dostępu do panelu programującego.
- Ochrona przed włamaniem i bezprawnym postępowaniem. Nie da się otworzyć drzwi w przypadku wyrwania czytnika czy też zwarcia przewodów. System w dalszym ciągu będzie bezpieczny i nadal będzie chronił dostęp do budynku.
- Czytnik linii papilarnych to również troska o nasze dzieci. Rodzice nie muszą się obawiać, iż nasi milusińscy mogą zgubić klucze lub ktoś może je zabrać naszemu dziecku.
- Odporność na warunki atmosferyczne. Czytnik działa w temperaturze od -40°C do +85°C

OTWIERANIE **DRZWI** NIGDY NIE
BYŁO TAK PROSTE!

*Czytnik linii papilarnych to
wyższy poziom komfortu
bez zmartwień o klucze
i właściwe zabezpieczenie
domu.*




Czytniki linii papilarnych eKey

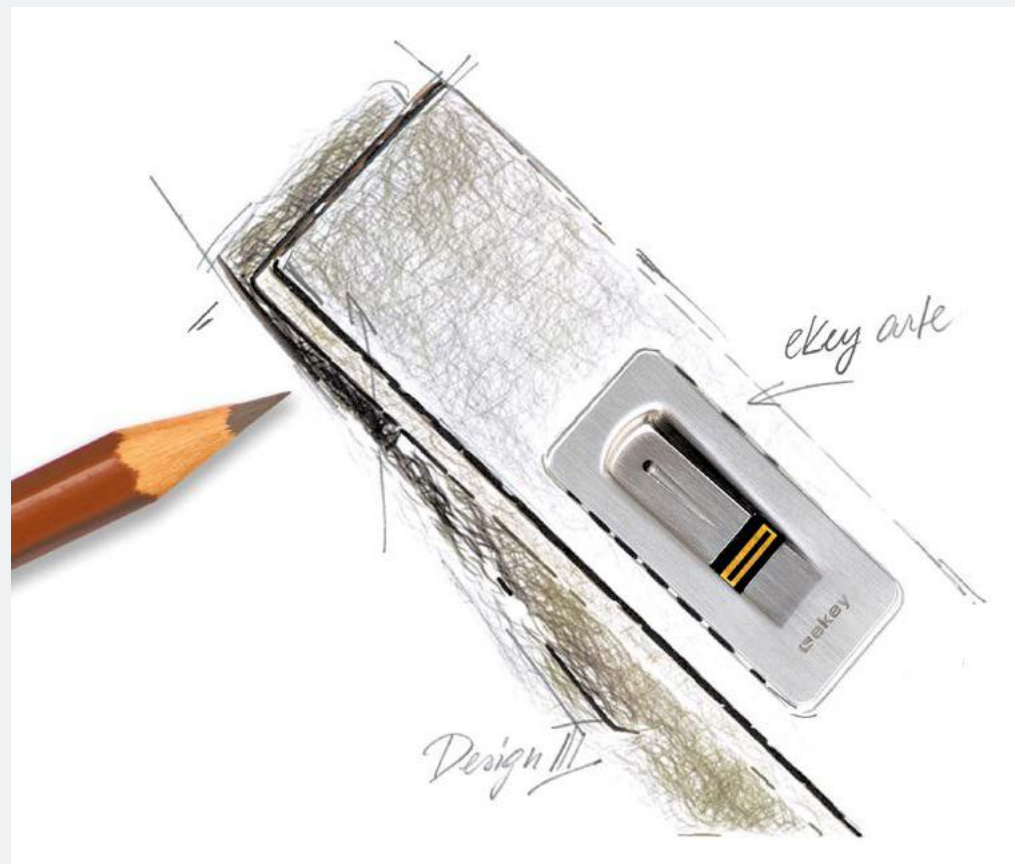

Rozwiązania w zakresie czytników linii papilarnych ekey zostały wprowadzone na rynek w 1999 roku i są aktualnie najlepsze w Europie. ekey udziela dostępu do drzwi! Klucze, karty, kody itp. można zgubić lub zapomnieć zabrać ze sobą, mogą one także zostać ukradzione. „Palec ma się zawsze przy sobie!” ekey oferuje szerokie spektrum produktów obejmujące czytniki linii papilarnych do drzwi, bram, instalacji alarmowych, komputerów lub systemów rejestracji czasu.



Klawiatura numeryczna ekey home keypad integra 2.0
Jednostka sterująca micro

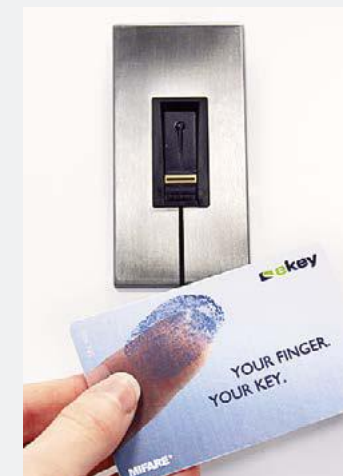

Czytnik linii papilarnych integra
z funkcją RFID do bezdotykowego otwierania za pomocą karty



Czytnik linii papilarnych integra
z funkcją RFID do bezdotykowego otwierania za pomocą smartphona



Czytnik linii papilarnych Entrasys
Szyfrowane i zapewniające bezpieczną transmisję łącze radiowe między skanerem odcisków palców w drzwiach a odbiornikiem radiowym w profilu drzwiowym.



System otwierania drzwi za pomocą pilota
Technika radiowa 4-kanalowa: elastyczne możliwości zastosowania, dodatkowo obok drzwi także możliwość sterowania np. oświetleniem zewnętrznym, instalacją alarmową i napędem bramy.



Czytnik linii papilarnych MINI

Czytnik ekey arte został specjalnie skonstruowany do jednopłaszczyznowej zabudowy w drzwiach i wyposażony w elegancki obszar przesunięcia palca ze stali szlachetnej. Dzięki niewielkim rozmiarom czytnik linii papilarnych można odpowiednio zintegrować nawet w drzwi i okucia o wymyślnej stylistyce. Doskonale nadaje się zarówno do drzwi wewnętrznych, jak i zewnętrznych.



Czytnik linii papilarnych STANDARD

Ze względu na swoją niewielką głębokość montażową ekey czytnik linii papilarnych integra 2.0 jest idealnym rozwiązaniem do zabudowy w drzwiach. Obudowa o ładnym, prostokątnym kształcie i prostej, nowoczesnej stylistyce jest dostępna w kolorze stalowoszarym, złotym lub białym. Czytnik linii papilarnych integra 2.0 jest dostępny także ze zintegrowaną funkcją RFID do bezdotykowego otwierania kartą lub w wersji Bluetooth, w przypadku której wszystkie procesy administracyjne czytnika linii papilarnych wykonywane są za pomocą aplikacji ekey home.

Wizjery elektroniczne



DDV 500

- Główne cechy:
- 3.2 calowy monitor LCD
 - 2 sztuki baterii AAA
 - Kąt widzenia 105 stopni
 - Kolor srebrno-czarny



DDV 5000

- Główne cechy:
- 3.5 calowy monitor LCD
 - 4 sztuki baterii AA
 - Kąt widzenia 110 stopni
 - 500 MB karta pamięci SD
 - Kolor czarno-srebrny

- Funkcje:
- Automatycznie zapisuje obraz na karcie pamięci SD
 - Każdy przechwycony obraz ma zapisaną datę i godzinę
 - Dzwonek drzwiowy zintegrowany
 - Wyraźny obraz
 - Łatwa obsługa jednym przyciskiem
 - Łatwy montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi
 - Zdjęcia w nocy przy pomocy kamery na podczerwień

Systemy otwierania drzwi

Zamek automatic - zamek wielopunktowy GU SECURY Klasa 4 wg normy PN-EN 12209 (rygluje w momencie dociągnięcia skrzydła do ościeżnicy)

Zamek automatic 3 punktowy (standard)

Zamek automatic dwuwłatkowy

Elektrozaczep – zamek listwowy zębatkowy
Zastosowanie: przycisk na ościeżnicy (futrynie) lub przycisk na pochwyicie
Zamek listwowy zębatkowy (rygluje dopiero w momencie przekręcenia klucza)

Zamek automatic z napędem elektrycznym (silnik Serwo)
Zastosowanie: przycisk na pochwyicie lub z czytnikiem linii papilarnych

Przycisk do otwierania drzwi umieszczony na pochwyicie **od strony zewnętrznej** (przy przycisku dodatkowa nóżka na pochwyicie).
Może to być pochwyit okrągły (ø 40 mm) lub prostokątny (profil 40x20 mm)

Przycisk do otwierania drzwi umieszczony na pochwyicie **od strony wewnętrznej** (od strony skrzydła) standardowo znajduje się ok. 5 cm poniżej dodatkowej środkowej nóżki.
Może to być pochwyit okrągły (ø 40 mm) lub kwadratowy (profil 30x30 mm)

Zamek listwowy
- z automatycznym ryglowaniem
- podwójne rygle (standard)

Zamek listwowy
- z automatycznym ryglowaniem
- podwójne rygle (standard)
- dodatkowy górny zamek (opcja)

Przełącznik w tryb dzienny

Niebieski element w części środkowej zamka pozwala jednym dotknięciem (funkcja oneTouch) przełączyć drzwi w tzw. tryb dzienny. Dzięki temu możemy otwierać drzwi od zewnątrz bez użycia klucza. Jest to praktyczne rozwiązanie, umożliwiające na przykład swobodne wypakowanie zakupów z samochodu, wyjście na chwilę do ogrodu czy wpuszczenie do domu dzieci wracających ze szkoły.

Innowacyjne 2-częściowe rygle

Konstrukcja rygli autoLock AV3 zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa oraz optymalną szczelność, skutecznie chroniąc drzwi przed wpływem czynników atmosferycznych (chłodem, wiatrem).

Samozamykacz chowany w feli
Niewidoczny po zamknięciu skrzydła.
Możliwość zastosowania blokady otwarcia

Dostawka tradycyjna do drzwi jednoskrzydłowych

Specyfikacja

- stała (w jednej ramie drzwiowej – ościeżnicy)
- otwierana (ruchoma)
- standardowo umieszczona od strony zamka/klamki (na życzenie może być montowana od strony zawiasów lub obustronna)
- szklona, dwukomorowy pakiet szybowy z P2 lub z P4 (3 szyby)
 - szyba piaskowana w całości (szkło piaskowane jest niewyczuwalne w dotyku)
 - szyba piaskowana z przezroczystymi frezami (szkło piaskowane jest niewyczuwalne w dotyku)
 - reflex brąz
 - antisol brąz
 - szyba bezbarwna typu float
- pełna drewniana
- listwa przyszybowa znajduje się od strony wewnętrznej dostawki (wewnątrz pomieszczenia) zarówno dla drzwi otwieranych na zewnątrz jak i do środka
- malowana zgodnie z kolorem skrzydła lub w odmiennym kolorze

Dostawkę można wykonać do każdego modelu drzwi jednoskrzydłowych

Dostawka boczna – widok od strony zewnętrznej

Dostawka boczna – widok od strony wewnętrznej

Specyfikacja

- stała (w jednej ramie drzwiowej – ościeżnicy)
- otwierana (ruchoma)
- standardowo umieszczona od strony zamka/klamki
- szklona, dwukomorowy pakiet szybowy z P2 lub z P4 (3 szyby)
 - reflex brąz hartowana
- malowana zgodnie z kolorem skrzydła lub w odmiennym kolorze

Drzwi G08 z dostawką na wzór skrzydła

Drzwi G08 z dostawką tradycyjną

Poglądowy rzut z góry

Grubość skrzydła 82 mm lub 100 mm (Drzwi Energooszczędne)

Drzwi otwierane do środka

Drzwi otwierane na zewnątrz

Drzwi Energooszczędne – grubość 100 mm – zawias chowany


Drzwi otwierane do środka

Drzwi otwierane na zewnątrz

Dostawka Glass

Drzwi otwierane tylko do środka

Wymiarowanie

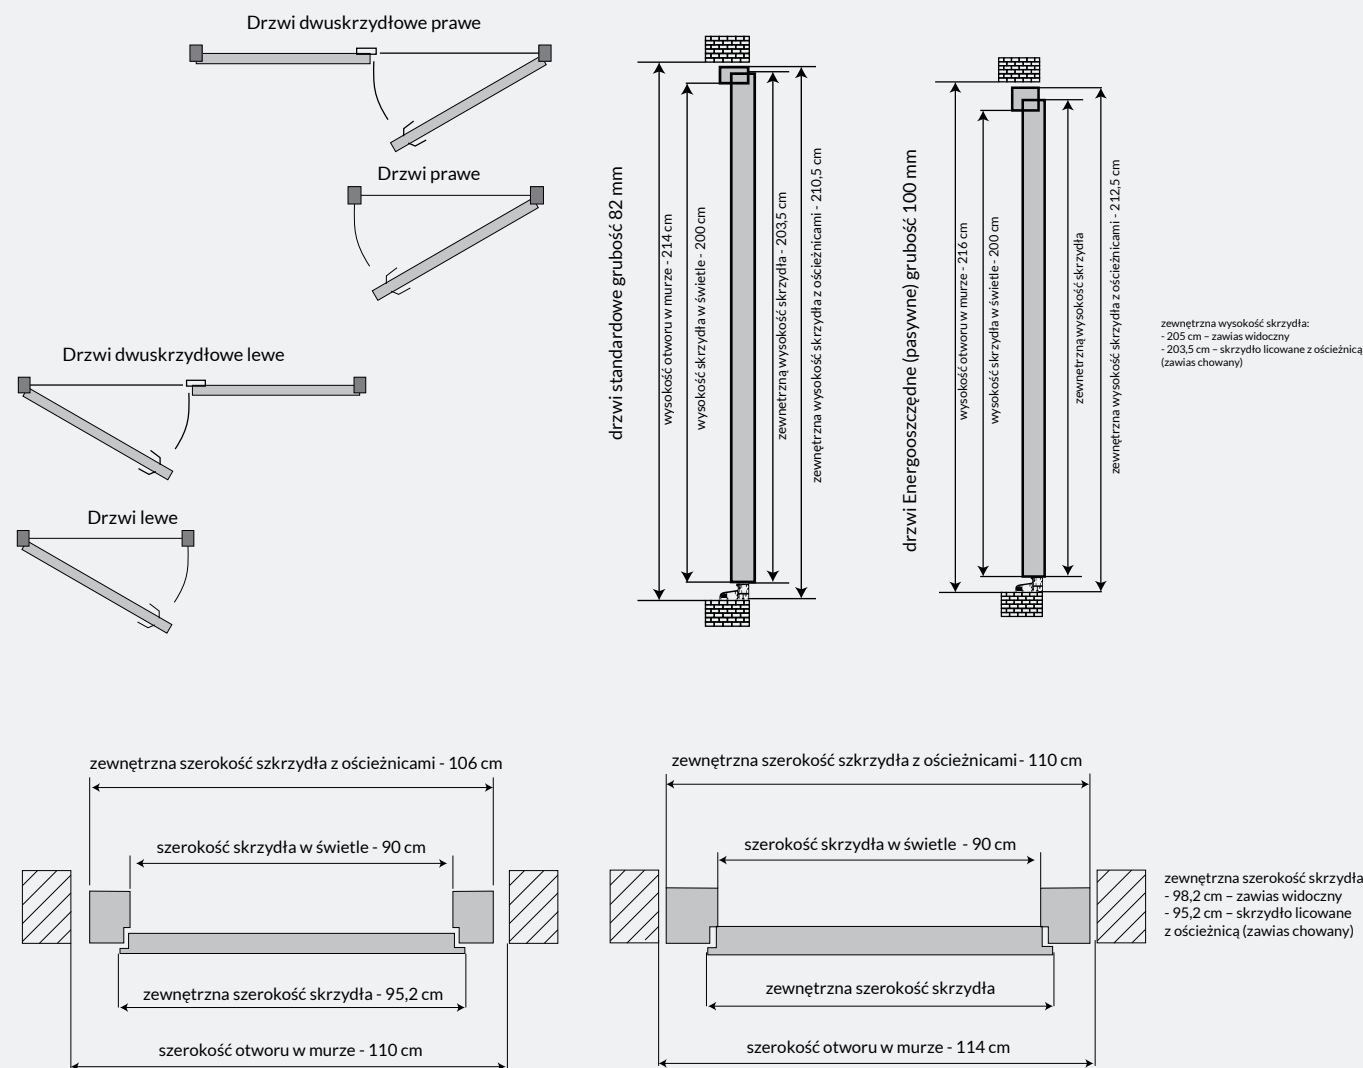


Autentyczność



*Oryginalne produkty
firmy PARMAX tylko
z autentycznym znakiem
firmowym.*

Dostępna kolorystyka - dąb

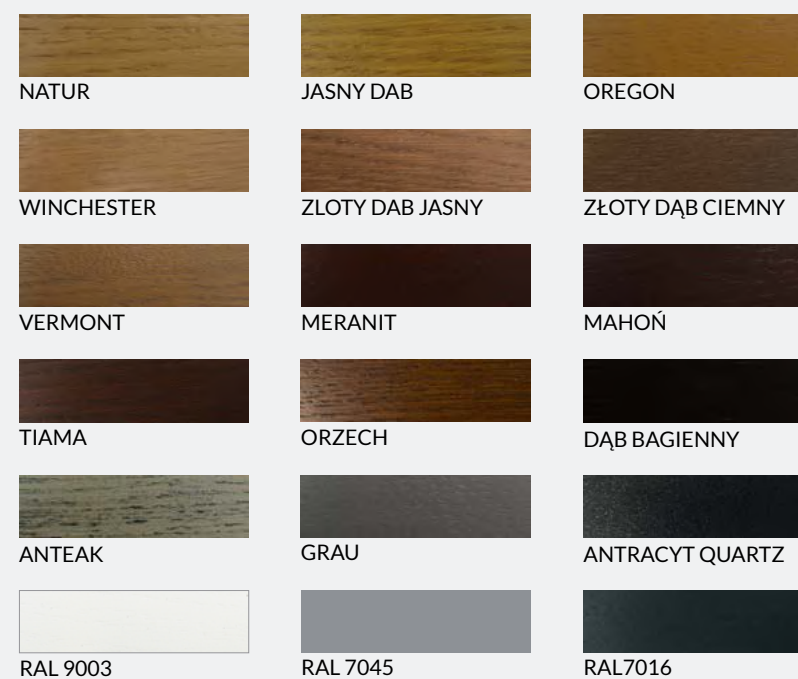

Paleta kolorów RAL
Paleta kolorów RAL
metallic (*opcja*)



DĄB BELKOWY (gr. III)



olej bezbarwny (od zewnątrz / od wewnątrz)



lakier bezbarwny
(tylko od wewnątrz)

Możliwość pomalowania drzwi sosnowych na kolor RAL (do ustalenia).

*Sugerowana kolorystyka pod okleinę PCV.

Zestaw pielęgnacyjny do drzwi zewnętrznych



System pielęgnacyjny do drzwi zewnętrznych usuwa plamy i kurz, tworzy warstwę chroniącą przed zabrudzeniami i wodą, odświeża powierzchnie i nadaje im ponownie jedwabisty połysk.





Zawartość zestawu:

- ADLER Door-Cleaner 100 ml
- ADLER Door-Finish 100 ml
- Beschlägeöl (olej do pielęgnacji i konserwacji okuć)
- szmatka do czyszczenia

Niniejszy zestaw można również stosować do bram garażowych lakierowanych lazurami i na kryjoco.

Posiadamy wiele certyfikatów potwierdzających jakość



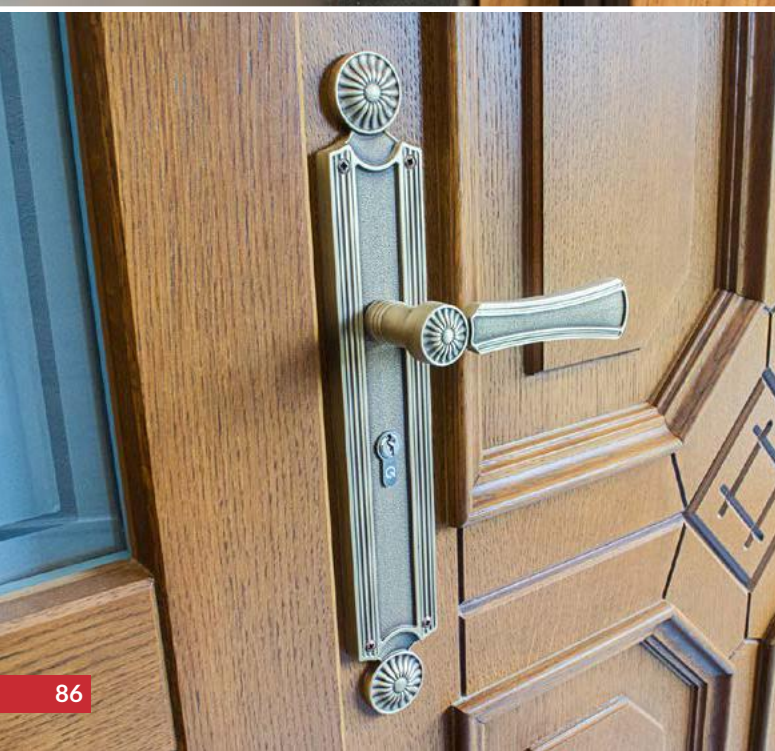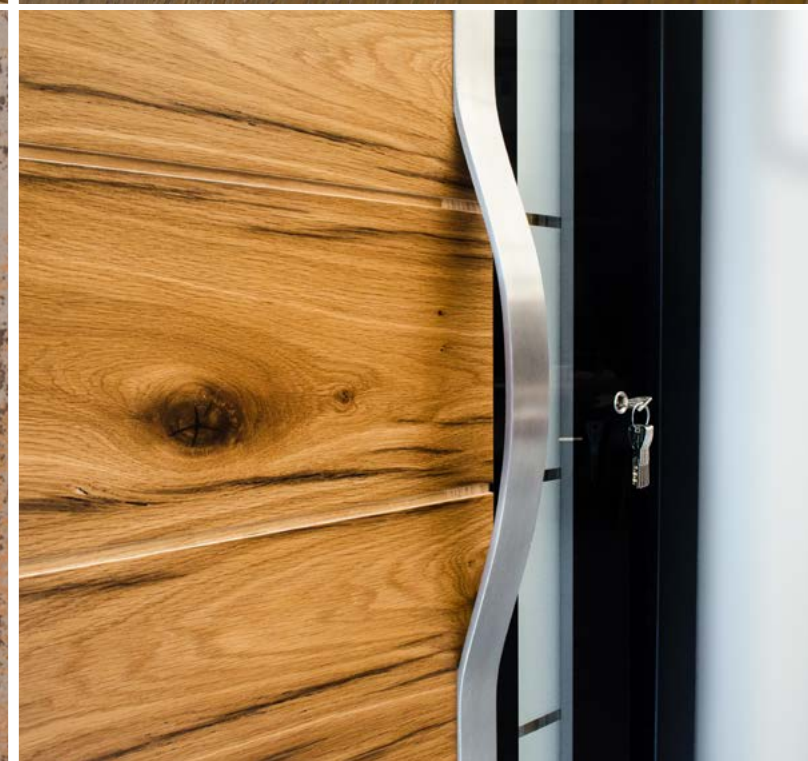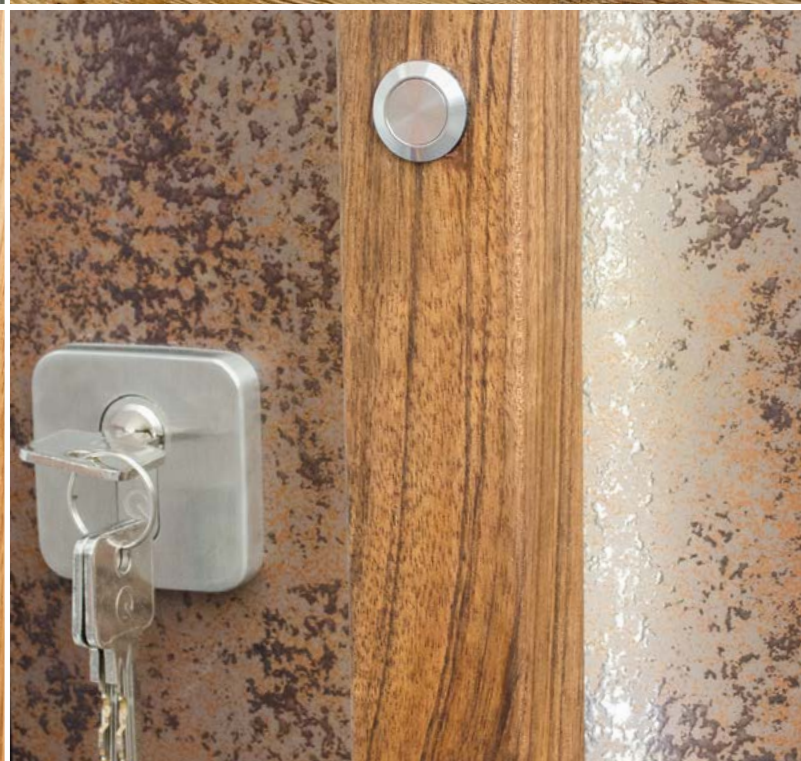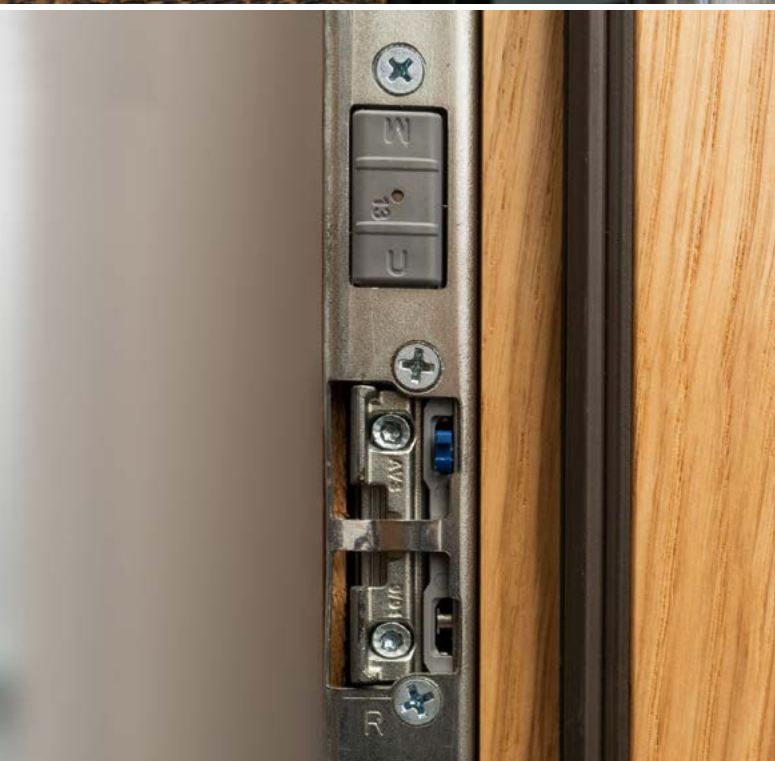

Twój dystrybutor

PARMAX Producent drzwi
F.P.H.U. "PARMAX" S.C.
Łęzkowice 111, 32-015 Kłaj
e-mail: drzwi@parmax.pl
Tel. + 48 12 284 63 70
www.parmax.pl



Produkty firmy Parmax
posiadają certyfikat CE

Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Drzewa przeznaczone na budowę drzwi oraz fornir różnią się od siebie barwą, strukturą i konsystencją. Nawet w przypadku jednego drzewa mogą wystąpić znaczące różnice. Są to cechy charakterystyczne drewna naturalnego i nie mogą być podstawą reklamacji. Zamieszczone w ofercie zdjęcia produktów są przykładowe i mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

seria katalogu 1/2018